


## Telaio speciale emco con sottocostruzione

### tipo C

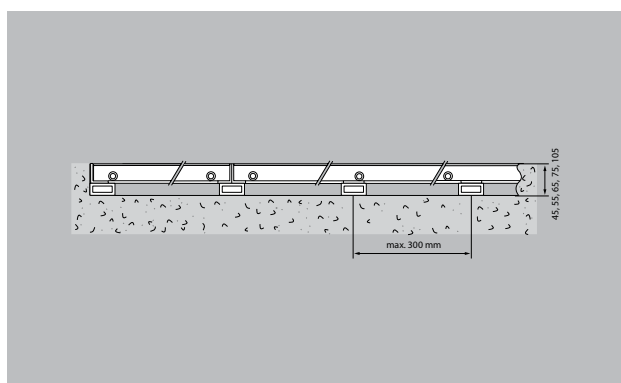

Un'alternativa particolarmente efficace ai pozzetti di raccolta della sporcizia, le sottocostruzioni emco sono in grado di gestire anche quantità estreme di sporco con intervalli di pulizia particolarmente lunghi. Le versioni B e C sono disponibili in altezze d'installazione fisse, mentre la versione A consente altezze flessibili fino a un massimo di 280 mm. Le sottocostruzioni emco sono progettate per l'uso in combinazione con i tappeti tecnici d'ingresso emco più resistenti MARSCHALL e PLAZA. La solida struttura del modello PLAZA consente la posa senza griglia di supporto

#### descrizione

Struttura: i telai ad incasso sono costituiti da profili angolari (acciaio al nichelcromo), gli angoli sono tagliati obliquamente a 45° ed avvitati con raccordi a gomito. Larghezze maggiori possono essere suddivise avvitando due profili angolari. I telai vengono forniti insieme alle zanche per l'annegamento nel massetto



Esterno  
(zona 1)



Interni ed  
esterni (coperti,  
zona 1+2)

# Telaio speciale emco con sottocostruzione

## tipo C

<b>materiale del telaio ad incasso</b>	1.4301 (V2A)	<b>Distanza in mm</b>	300
<b>Dimensioni profilo telaio (AxLxP) in mm</b>	25 x 28 x 3	<b>descrizione</b>	Struttura: i telai ad incasso sono costituiti da profili angolari (acciaio al nichelcromo), gli angoli sono tagliati obliquamente a 45° ed avvitati con raccordi a gomito. Larghezze maggiori possono essere suddivise avvitando due profili angolari. I telai vengono forniti insieme alle zanche per l'annegamento nel massetto
<b>altezze di incasso in mm</b>	45 mm (20 x 30 x 2 mm profilo rettangolare)	<b>Dati tecnici</b>	Una sottocostruzione portante (zincata a fuoco), costituita da profili rettangolari avvitati sul lato inferiore.
	55 mm (30 x 40 x 2 mm profilo rettangolare)	<b>altezza (mm)</b>	45, 55, 65, 75, 105
	65 mm (40 x 30 x 2 mm profilo rettangolare)		
	75 mm (50 x 50 x 2 mm tubo quadro)		
	105 mm (80 x 40 x 2 mm profilo rettangolare)		

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /  
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.  
emco-bau.com