


emco posebni okvirji s podkonstrukcijo

tip C



Kot posebno zmogljiva alternativa lovilnim koritom za umazanijo podkonstrukcije emco obvladujejo celo ekstremen nastanek umazanije ob posebno dolgih intervalih čiščenja. Izvedbi B in C sta na voljo v fiksni višini vgradnje, izvedba A dovoljuje fleksibilne višine do maksimalno 280 mm. Podkonstrukcije emco so zasnovane za kombinacijo z višje obremenljivimi vhodnimi predpražniki emco MARSCHALL in PLAZA. Pri tem solidna struktura tipov PLAZA dovoljuje polaganje predpražnika brez mrežne rešetke.

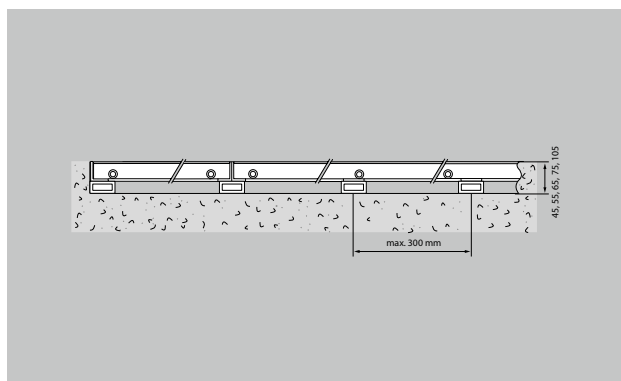

opis

Sestava: okvirji so sestavljeni iz alu kotnih profilov (ali inox), koti so povisani s kotniki. Profili velikih dimenzij so lahko sestavljeni iz dveh delov. Priložena so sidra za vgradnjo



zunaj (cona 1)



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, cona
1+2)

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo

tip C

material emco okvirji	1.4301 (V2A)
mere profila okvirja (VxŠxD) v mm	25 x 28 x 3
vgradna višina v mm	45 mm (20 x 30 x 2 mm kvadratna cev)
	55 mm (30 x 40 x 2 mm kvadratna cev)
	65 mm (40 x 30 x 2 mm kvadratna cev)
	75 mm (50 x 50 x 2 mm kvadratna cev)
	105 mm (80 x 40 x 2 mm kvadratna cev)

razdalja v mm	300
opis	Sestava:okvirji so sestavljeni iz alu kotnih profilov (ali inox), koti so povesani s kotniki. Profili velikih dimenzij so lahko sestavljeni iz dveh delov. Priložena so sidra za vgradnjo
tehnični detaili	Nosilna podkonstrukcija (pocinkana), sestava iz mrežaste rešetke in spodaj privijačenimi prevokotnimi cevnimi profili.
višina (mm)	45, 55, 65, 75, 105

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob Savi · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

EMCO