


# Typ Image ECO



### popis

Rohož emco Image ECO je vyrobena z vysoce kvalitního trvanlivého vlákna ECONYL® a vyznačuje se vysokou absorpční schopností pokud jde o špínu a vlhkost. Vzhledem k možnosti potisku má emco Image ECO silný propagační účinek. Regenerační proces vlákna ECONYL® mění dřívější odpad na zdroj nových možností ve výrobě rohoží emco Image ECO. Budou sbírány především odpady z nylonu, jako např. již dále nepoužitelné rybářské sítě určené dříve k likvidaci, a přetvořeny na nové vlákno. Z odpadu vznikne 100% regenerované vlákno se stejnými parametry jako při výrobě z nových surovin.

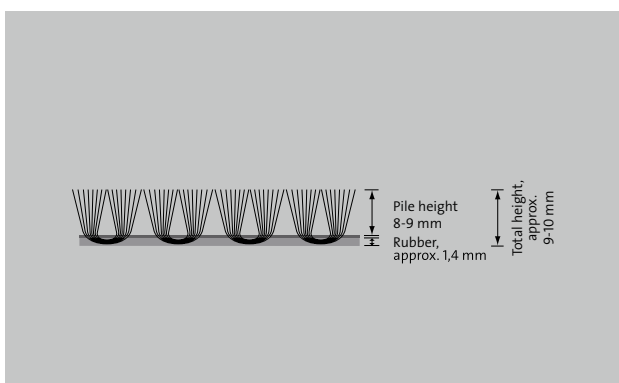

## Typ Image ECO

### barvy



I10 citronová



I20 žlutá



I30 žlutooranžová



I40 oranžová



I50 terakota



I60 červená



I70 žíhaná červeň



I80 bordó



I90 světle červená



I100 třešeň



I110 lila



I120 šeříková




I130 hroznová



I140 purpurová



I150 broskev



I160 královská modrá



I170 světle modrá



I180 petrolejová



I190 světle červená



I200 námořnická modrá



I210 tmavě zelená



I220 světle tyrkysová



I230 listově zelená



I240 rákosově zelená



I250 zelená



I260 hnědá



I270 grafitová



I280 ocelově modrá



I290 světle modrá




I300 stříbrná




I310 srnčí hnědá



I320 písková



I330 kaštanová



I340 béžová



I350 šedomodrá



I360 světle šedá



I370 šedá



I380 tmavě šedá




I390 černá



I400 bílá




I410 ocelově šedá



I420 zlatá



I430 lososová



I440 světle zelená



I450 západ slunce

## Typ Image ECO

<b>spodní vrstva</b>	Tloušťka vrstvy nitrilové gumy 1,4 mm, hladký povrch nebo s nopky
<b>šířka nášlapného okraje</b>	přibližně 20 mm
<b>výška podlahy</b>	přibližně 8 - 9 mm
<b>podlahový materiál</b>	100 % polyamidové vlákno značky ECONYL®, gramáž vlákna 900 g/m <sup>2</sup>
<b>výška</b>	přibližně 9 - 10 mm
<b>Celková hmotnost (g/m<sup>2</sup>)</b>	2700
<b>Rozdíl v rozměrech v %</b>	3
<b>Označení okraje chození</b>	na přání
<b>absorpce vody</b>	cca. 3 až 4 litry na m <sup>2</sup>
<b>Teplota praní max °C</b>	60
<b>stálobarevnost</b>	nelze změnit barvu dle normy DIN 54 006

<b>odolnost proti olejům (rub z nitrilgumy)</b>	velmi dobré
<b>elektrostatické vlastnosti</b>	velmi nízký elektrostatický náboj, měrný odpor 2,2 x 10 Ohm, dle DIN 54345
<b>požární odolnost</b>	Na doptání lze dodat s protipožárními vlastnostmi dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku)
<b>záruka</b>	Zákonná doba záruky při správné péči, čištění a skladování 2 roky.
<b>standardní šířka (cm)</b>	85 100 115 150 200 Speciální rozměry možné do velikosti 200x500 (cm)

technické změny vyhrazeny