


Typ Image ECO



Beschreibung

Die emco Image ECO besteht aus der hochwertigen, nachhaltigen ECONYL® Markenfaser und zeichnet sich durch eine hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme aus. Durch ihre individuelle Bedruckbarkeit hat die emco Image ECO zudem eine hervorragende Werbewirkung. Der ECONYL® Regenerationsprozess verwandelt das, was früher Abfall war, in eine neue Quelle von Möglichkeiten für die Produktion von emco Image ECO Teppichmatten. Es werden nämlich Nylonabfälle, wie nicht mehr verwendbare Fischernetze, die zur Entsorgung bestimmt wären, gesammelt und in neues Garn verwandelt. Aus Abfällen entsteht ein 100 % regeneriertes Garn, das die gleichen Eigenschaften wie Nylon aus neuen Rohstoffen hat.

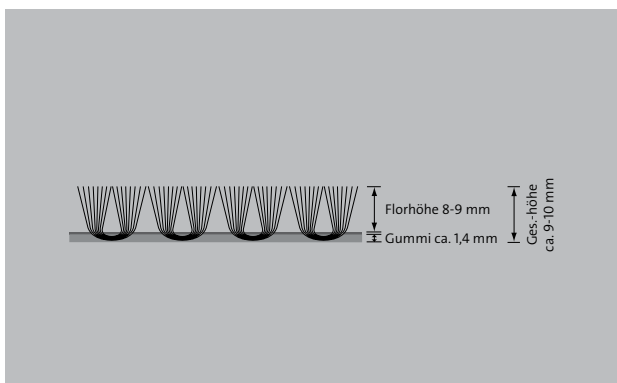

Typ Image ECO

Farben



110 Zitrone



120 Gelb



130 Gelborange



140 Orange



150 Terracotta



160 Rot



170 Oxydrot



180 Bordeaux



190 Hellrot



1100 Kirsche




1110 Lila




1120 Flieder




1130 Traube




1140 Magenta




1150 Pfirsich



1160 Royalblau



1170 Hellblau




1180 Petrol




1190 Smaragd




1200 Marineblau




1210 Dunkelgrün




1220 Mint



1230 Laubgrün



1240 Schilfgrün




1250 Grün




1260 Braun




1270 Graphit



1280 Stahlblau



1290 Lichtblau



1300 Silber



1310 Rehbraun



1320 Sand




1330 Maron




1340 Graubeige




1350 Blaugrau




1360 Hellgrau



1370 Grau




1380 Dunkelgrau



1390 Schwarz



1400 Weiß*



1410 Stahlgrau




1420 Gold



1430 Lachs



1440 Hellgrün



1450 Sunset

Typ Image ECO

Rückenbeschichtung	Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm, glatt oder genoppt
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Florhöhe	ca. 8 - 9 mm
Flormaterial	100 % Polyamid Markenfaser ECONYL®, Poleinsatzgewicht 900 g/m ²
Höhe	ca. 9 - 10 mm
Gesamtgewicht (g/m²)	2700
Maßdifferenz in %	3
Trittrandlabel	auf Wunsch
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro m ²
Waschtemperatur max °C	60
Waschbarkeit	keine Farbveränderung

Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)	sehr gut
Elektrostatisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345
Brandbeständigkeit	Auf Anfrage mit Brandverhalten nach EN 13501 in Cfl-s1 lieferbar (gegen Aufpreis)
Gewährleistung	Gesetzliche Gewährleistungszeit bei sachgemäßer Pflege, Reinigung und Lagerung 2 Jahre.
Standardbreite in cm	85 115 150 200 Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500

Technische Änderungen vorbehalten