



emco LUMINA Das Leuchtrahmensystem für Eingangsmatten

Typ LUMINA + LED

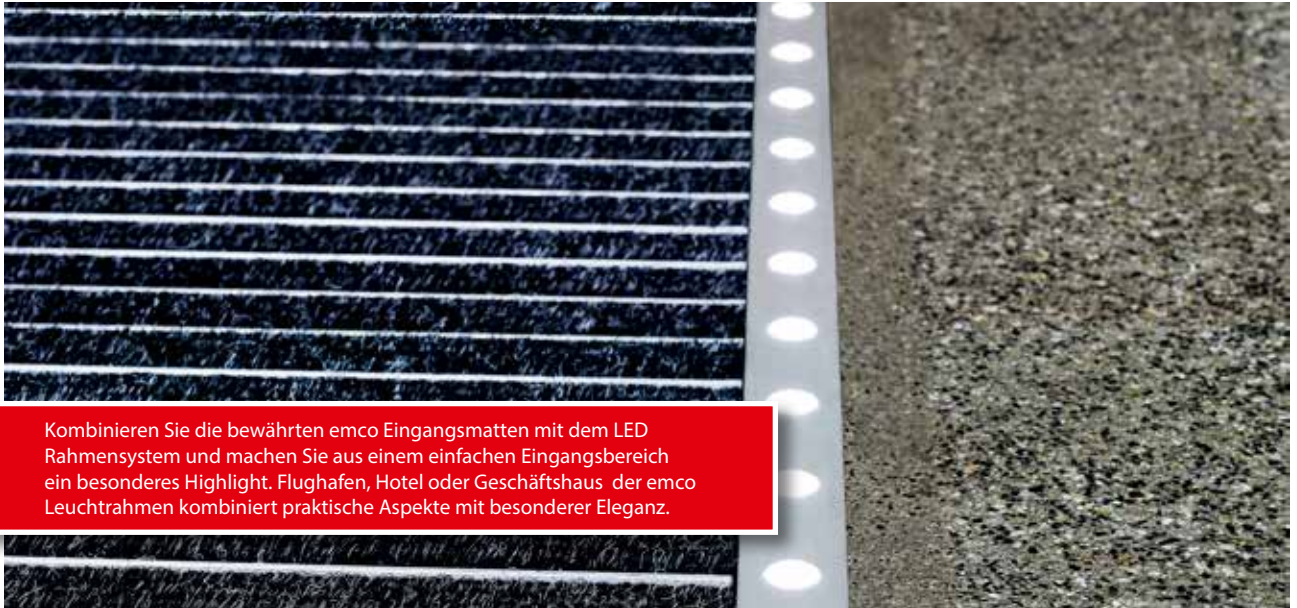

Kombinieren Sie die bewährten emco Eingangsmatten mit dem LED Rahmensystem und machen Sie aus einem einfachen Eingangsbereich ein besonderes Highlight. Flughafen, Hotel oder Geschäftshaus der emco Leuchtrahmen kombiniert praktische Aspekte mit besonderer Eleganz.

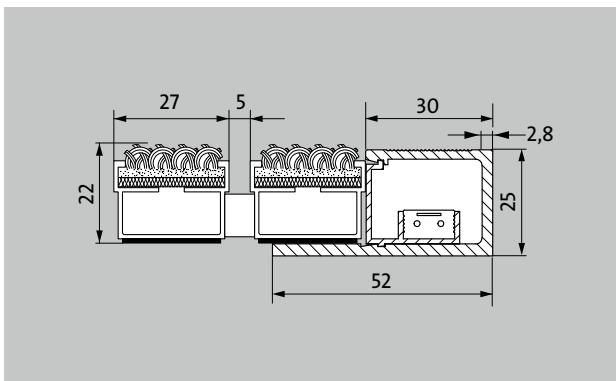

Beschreibung

Der Leuchtrahmen ist aus einem Grund- und einem LED-Aufnahmeprofil aus naturfarbig eloxiertem Aluminium zusammengesetzt. Oben auf dem Aufnahmeprofil sind wasserdicht (IP 66) und stoßfest mit transparentem Kunststoff umhüllte LEDs befestigt. Die elektrische Installation des Leuchtmittels entspricht der Internationalen Schutzklasse IP 66. Das Aufnahmeprofil wird seitlich in das Grundprofil eingeklickt, die LED Technik im Innern eingeschlossen. Der Leuchtrahmen hat eine Oberkante von 30 mm, eine Unterkante von 52 mm und eine Höhe von 25 mm - kombinierbar mit allen emco Eingangsmattentypen der Aufbauhöhe 22 mm (Sonderformen sind nicht möglich). Der LED-Schlauch ist fest auf dem LED-Aufnahmeprofil befestigt, seine Abmessungen betragen 6 x 12 mm.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Typ LUMINA + LED

Rahmenwerkstoff	Al Mg Si 0,5
Oberfläche	naturfarbig eloxiert E6 C0
Max. Profillänge	3500
Optik des Grundprofils (Sichtfläche)	längs gerillt
Geeignete Mattentypen	Diplomat, Marschall, Senator, in 22 mm Bauhöhe
Beleuchtung	beidseitig in der Gehtiefe
LED Abstand	57.3
Materialabdeckkappe	transparenter Kunststoff
LED Farbe	weiß
Spannung	24

Beschreibung	<p>Der Leuchtrahmen ist aus einem Grund- und einem LED-Aufnahmeprofil aus naturfarbig eloxiertem Aluminium zusammengesetzt. Oben auf dem Aufnahmeprofil sind wasserdicht (IP 66) und stoßfest mit transparentem Kunststoff umhüllte LEDs befestigt. Die elektrische Installation des Leuchtmittels entspricht der Internationalen Schutzklasse IP 66. Das Aufnahmeprofil wird seitlich in das Grundprofil eingeklickt, die LED Technik im Innern eingeschlossen. Der Leuchtrahmen hat eine Oberkante von 30 mm, eine Unterkante von 52 mm und eine Höhe von 25 mm - kombinierbar mit allen emco Eingangsmattentypen der Aufbauhöhe 22 mm (Sonderformen sind nicht möglich). Der LED-Schlauch ist fest auf dem LED-Aufnahmeprofil befestigt, seine Abmessungen betragen 6 x 12 mm.</p>
Produktvorteile des emco LUMINA	<p>Absolut energiesparend</p> <p>Leichte Montage</p> <p>Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer</p> <p>Wasserdichte, stoßfeste LED-Leiste</p> <p>In- und Outdoor Einsatz</p> <p>Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten</p> <p>Modernstes Design</p> <p>Stilvolles Highlight</p>
Materialstärke ca. (mm)	2,8
Typ	LUMINA + LED

Technische Änderungen vorbehalten