


Typ MAXIMUS® Image



čisticí koberec s příplatkem za komfort

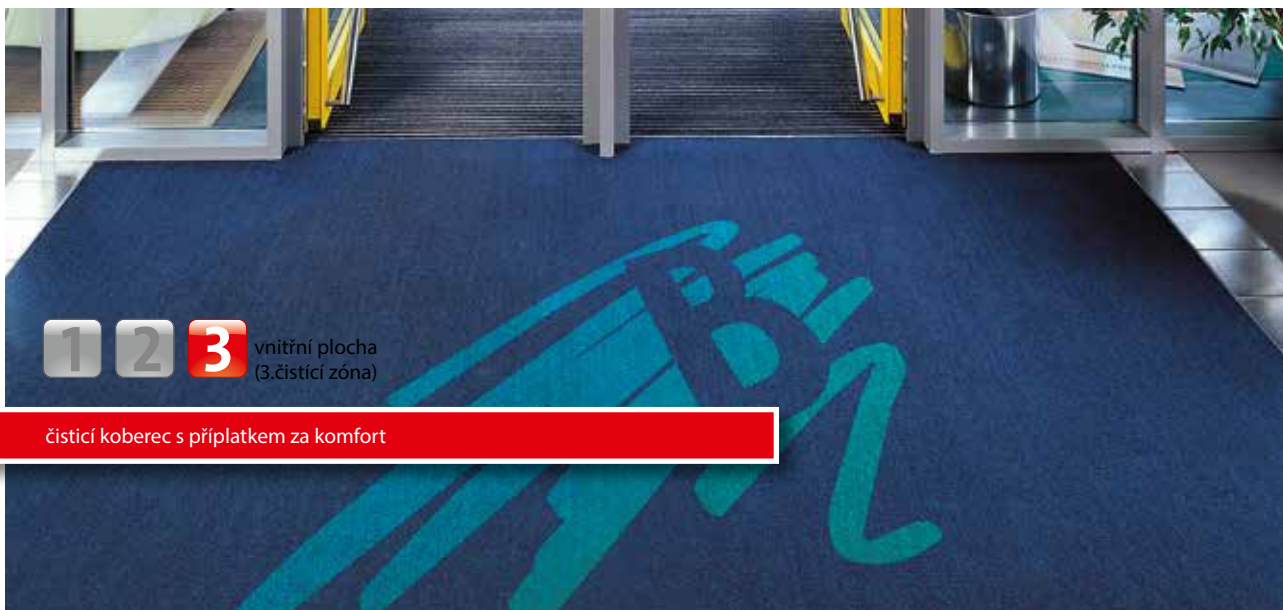

popis

MAXIMUS® IMAGE spojuje kvalitu MAXIMUS® se všemi výhodami individuálních úprav. Standardně lze dodat ve 45 zářivých barvách, díky inovativní technice výroby (chromojet) lze reprodukovat také všechny barvy pantone nebo individuálně namíchané speciální barvy. Na MAXIMUS® IMAGE lze bez problémů reprodukovat volné designy nebo součásti definované Corporate Identity (např. loga, firemní barvy atd.) a docílit také maximálního reklamního a informačního užitku.



Antistatická



odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Bfl-s1



luxusní



Vhodná pro
objekty silná

Typ MAXIMUS® Image

barvy



I10 citronová



I20 žlutá



I30 žlutooranžová



I40 oranžová



I50 terakota



I60 červená



I70 žíhaná červeň



I80 bordó



I90 světle červená



I100 třešeň



I110 lila



I120 šeříková




I130 hroznová



I140 purpurová



I150 broskev



I160 královská modrá



I170 světle modrá



I180 petrolejová



I190 světle červená



I200 námořnická modrá



I210 tmavě zelená



I220 světle tyrkysová



I230 listově zelená



I240 rákosově zelená



I250 zelená



I260 hnědá



I270 grafitová



I280 ocelově modrá



I290 světle modrá




I300 stříbrná




I310 srnčí hnědá



I320 písková



I330 kaštanová



I340 béžová



I350 šedomodrá



I360 světle šedá



I370 šedá



I380 tmavě šedá




I390 černá



I400 bílá




I410 ocelově šedá



I420 zlatá



I430 lososová



I440 světle zelená



I450 západ slunce

Typ MAXIMUS® Image

Konstrukce	Všité velury 1/8"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% polyamid
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	silné pokrytí
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	1.000
Celková hmotnost (g/m²)	3.410
celková výška (mm)	9
počet nopků/m²	138.600
Smykové tření	DS (EN 13893)
Forma dodávky v pásech	Rozměr na objednávku a max. šířce 200 cm Zvláštní rozměry na objednávku
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti
přemístění	Jednotlivé pruhy nebo menší plochy mohou být volně položeny na každou hladkou podlahu. U větších ploch a s ohledem na okolnosti se doporučuje pevné položení s vhodným lepidlem pro měkké PVC.

čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

vhodné pro:
Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola

technické změny vyhrazeny