


Wykładzina wycieraczkowa

Typ MAXIMUS® Image

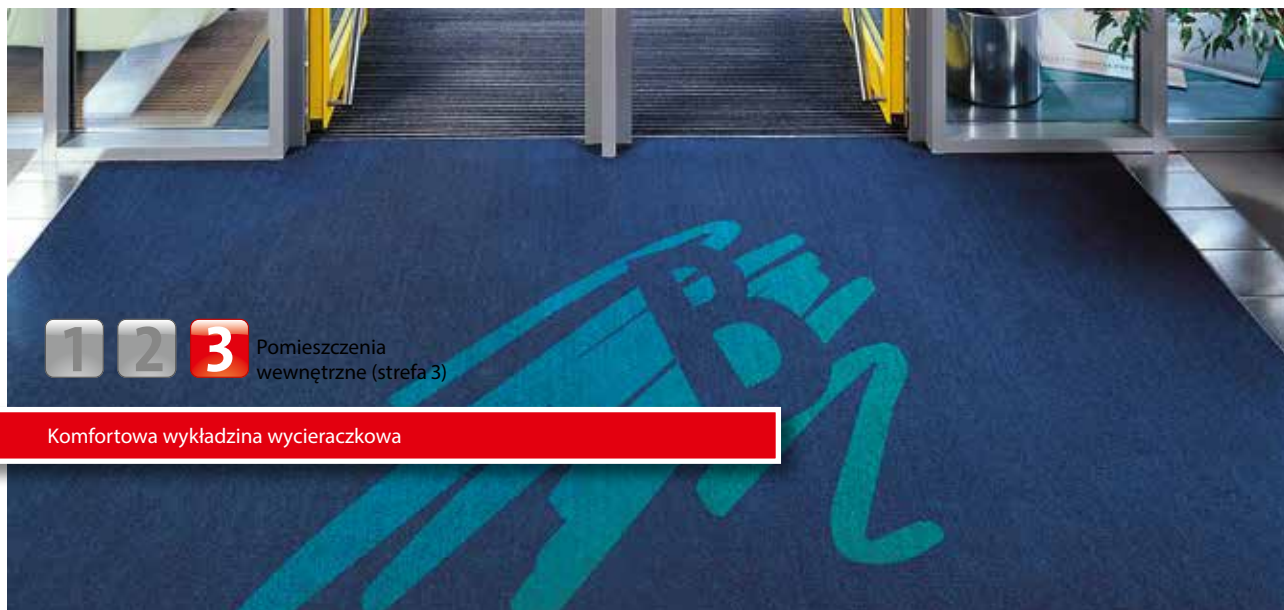

1 2 3 Pomieszczenia wewnętrzne (strefa 3)

Komfortowa wykładzina wycieraczkowa



Opis

MAXIMUS® IMAGE łączy w sobie jakość Maximusa ze wszystkimi korzyściami wynikającymi z indywidualnej aranżacji. Standardowo dostępny w 45 żywych kolorach, dzięki innowacyjnej technice produkcji (Chromojet) można również odwzorować wszystkie kolory wg skali Pantone lub indywidualnie wymieszane kolory specjalne. Na MAXIMUS® IMAGE można bez problemu zaprezentować dowolną grafikę lub elementy zdefiniowanej Corporate Identity (identyfikacji wizualnej, np. logo, kolory firmowe itp.) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści reklamowych i informacyjnych.



Antystatyczny



Odporne na działanie kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Bfl-s1



Luksusowy



Nadaje się do obiektów

Typ MAXIMUS® Image

Kolory



I10 cytrynowy



I20 złoty



I30 jasno pomarańczowy



I40 pomarańczowy



I50 terakota



I60 czerwony



I70 rdzawa czerwień



I80 bordowy



I90 jasnoczerwony



I100 wiśniowy



I110 liliowy



I120 bez




I130 winogronowy



I140 purpurowy



I150 brzoskwiński



I160 błękit królewski



I170 błękitny



I180 nafta



I190 szmaragdowy



I200 granatowy



I210 ciemnozielony



I220 miętowy



I230 zieleń chromowa tlenkowa



I240 zieleń trzciniowa



I250 zielony



I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski




I300 srebrny




I310 płowy



I320 piaskowy



I330 kasztanowy



I340 szarobżowy



I350 niebieskoszary



I360 jasnoszary



I370 szary



I380 ciemnoszary



I390 czarny



I400 biały*




I410 stalowszary



I420 złoty



I430 łososiowy



I440 jasnozielony



I450 zachód słońca

Wykładzina wycieraczkowa

Typ MAXIMUS® Image

Konstrukcja	Welur przesywany przędzą 1/8"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	1.000
Masa całkowita (g/m²)	3.410
Wysokość całkowita (mm)	9
Liczba wypustów na m²	138.600
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Forma dostawy: chodnik	Wymiary na życzenie, szer. maks. 200 cm Wymiary specjalne na życzenie
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Układanie	Pojedyncze pasma i maty o mniejszych rozmiarach można układać luzem na gładkiej podłodze. W przypadku większych powierzchni lub uwzględniając warunki lokalne zaleca się ułożenie na stałe, mocując klejem odpowiednim do miękkiego PCW.

Czyszczenie	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
Wskaźnik	emco

Odpowiedni do:
Domy spokojnej starości i domy opieki
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Szkoła

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych