


Alfombra para zonas de paso

Modelo MAXIMUS® Image

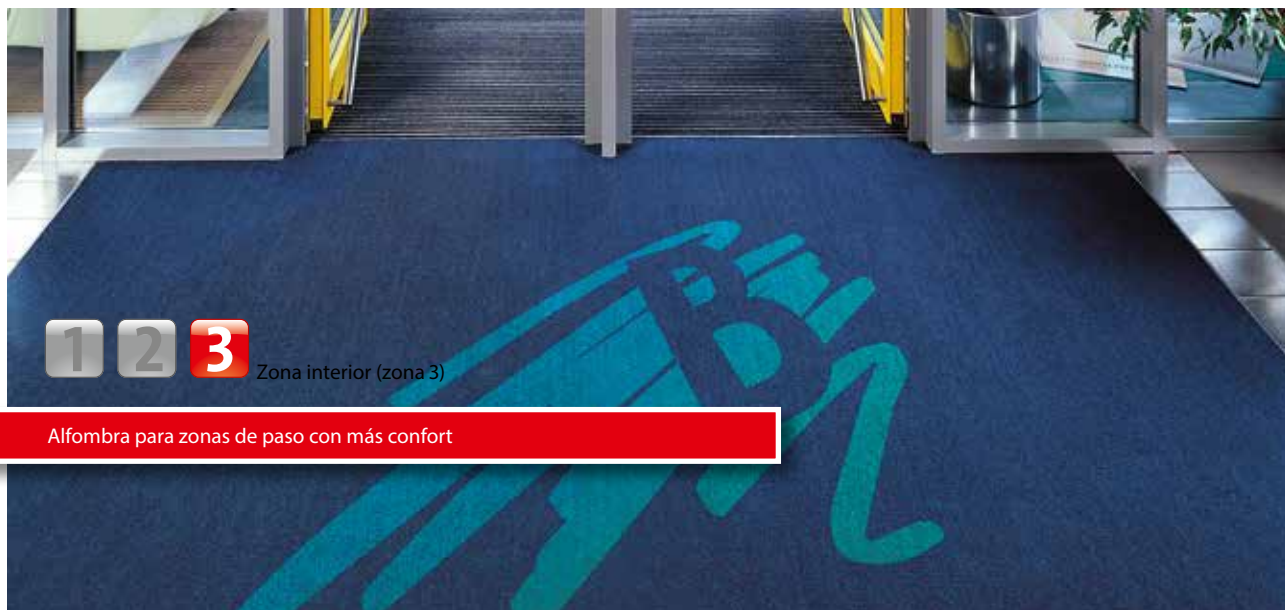

Descripción

MAXIMUS® IMAGE combina la calidad del material MAXIMUS® con todos los beneficios del diseño individual. Disponible en 45 colores estándares pudiendo ser combinados mediante la innovadora técnica de producción (chromojet). Con el modelo MAXIMUS® IMAGE se puede fabricar la alfombra insertando cualquiera que sea la imagen deseada en su máxima expresión (sea un logo corporativo o un mensaje publicitario).



Antiestático



Apta para ruedas de silla



Apta para escaleras



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Bfl-s1



Lujoso



Ideal para edificios

Alfombra para zonas de paso

Modelo MAXIMUS® Image

Colores



I10 limón



I20 amarillo



I30 amarillo
naranja



I40 naranja



I50 terracotta



I60 rojo



I70 rojo óxido



I80 burdeos



I90 rojo claro



I100 cereza



I110 lila



I120 morado



I130 uva



I140 magenta



I150 melocotón



I160 azul royal



I170 azul claro



I180 petróleo



I190 esmeralda



I200 azul marino



I210 verde
oscuro



I220 menta



I230 verde hoja



I240 verde caña



I250 verde



I260 marrón



I270 grafito



I280 azul acero



I290 azul lumi-
noso



I300 plata



I310 pardo corzo



I320 arena



I330 castaño



I340 beige
agrisado



I350 gris azulado



I360 gris claro



I370 gris



I380 gris oscuro



I390 negro



I400 blanco*



I410 gris acero



I420 oro



I430 salmón



I440 verde claro



I450 atardecer

Alfombra para zonas de paso

Modelo MAXIMUS® Image

Construcción	Velours tufting 1/8"
Capa superior del pelo	100% poliamida
Material de base	Vellón de poliéster
Revestimiento del dorso	Revestimiento macizo
Fijación del pelo / peso de la fibra	1.000
Peso total (g/m²)	3.410
Altura total (mm)	9
botones/m²	138.600
Resistencia al deslizamiento	DS (EN 13893)
Formato de las tiras	Medida según solicitud, anchura máx. 200 cm Medidas especiales previa consulta
Característica del producto	Absorción de la suciedad y la humedad
Colocación	Las tiras sueltas o superficies pequeñas pueden colocarse sin fijación sobre cualquier suelo liso. Para las superficies más grandes, y en función de cada caso, se recomienda fijar las tiras con una cola apropiada para PVC blando.

Limpieza:	Elimina la suciedad con un potente aspirador de cepillo. Para la limpieza a fondo periódica se recomienda el procedimiento de rociado y extracción. Se puede limpiar sin problemas con abundante agua, a una temperatura máxima de 40 °C. No utilizar hidrocarburo clorado (tetra).
Marca	emco

Apto para:
Hogares residenciales y casas unifamiliares
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com