


## Typ OUTDOOR



### Beschreibung

Die richtige Wahl für draußen. Langlebig, weil extrem wetterfest. Mit optimaler Aufnahme von Grobschmutz und perfekten Liegeeigenschaften. In Bahnen und Matten lieferbar.

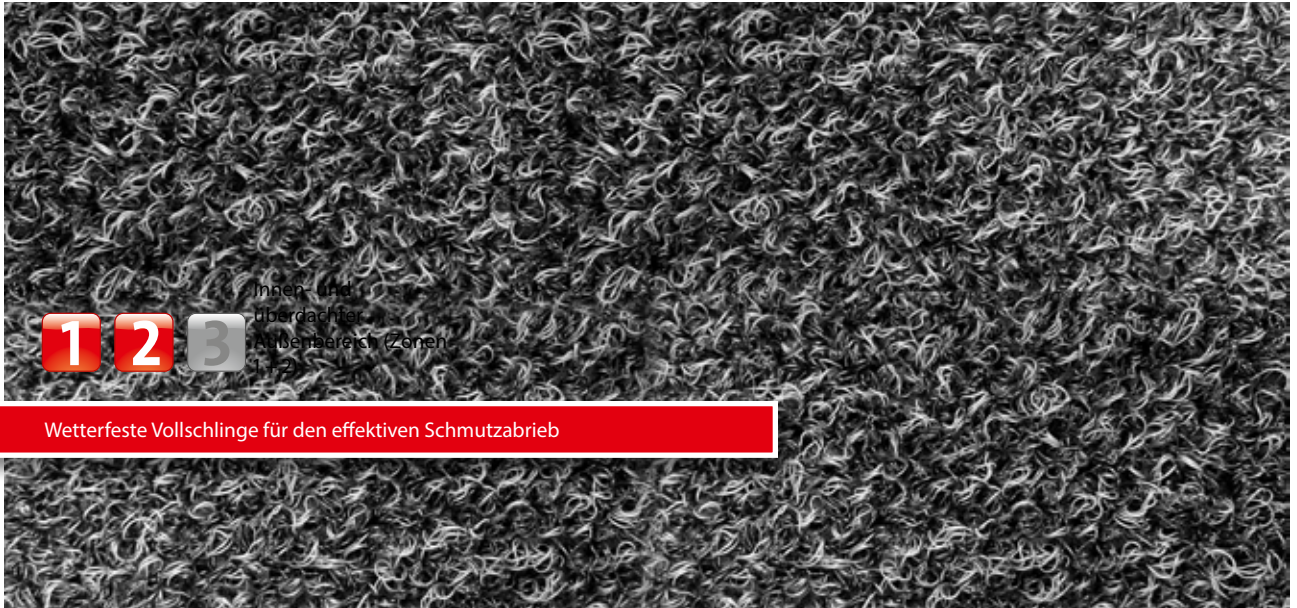

Antistatisch



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



Komfortlevel einfach



Objektgeeignet stark

## Typ OUTDOOR

<b>Konstruktion</b>	Tuft 5/32"
<b>Polnutzschicht</b>	100% Polyamid
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Schwerbeschichtung
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	600
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.200
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	8
<b>Noppenzahl/m<sup>2</sup></b>	64.000
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Lieferform Bahnen</b>	100 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)

<b>Lieferform Matten</b>	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Verlegung</b>	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.
<b>Reinigung</b>	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
<b>Marke</b>	emco

## Typ OUTDOOR

### Farben



Anthrazit



Braun



Rot