


Wykładzina wycieraczkowa Do gładkich podłoży

Typ PRIMA

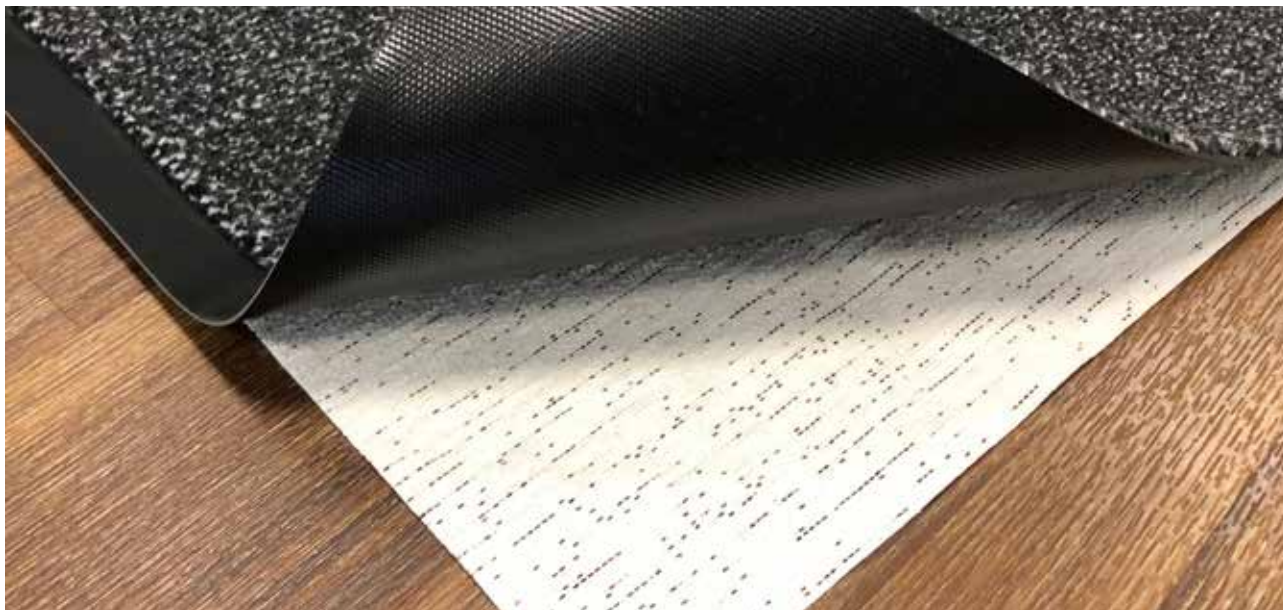

Wykładzina wycieraczkowa Do gładkich podłóży

Typ PRIMA

Właściwości	Skuteczność bez klejenia przeciwpoślizgowa, odporna na odkształcenia, izolująca odgłosy chodzenia, wytrzymała, łatwa do układania i cięcia
Funkcja	Podkładka zapobiega przesuwaniu się strefy czyszczącej na prawie wszystkich gładkich wykładzinach podłogowych.
Układanie	Matę antypoślizgową wystarczy położyć pod wykładzinę.

Rolki (mb)	30
Szerokość	80 120 180
Grubość	ok. 2 mm
Masa (g/m²)	ok. 420-450 g/m ²

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com

