


**Противоскользящая подложка для гладкого основания**

---

**тип PRIMA**

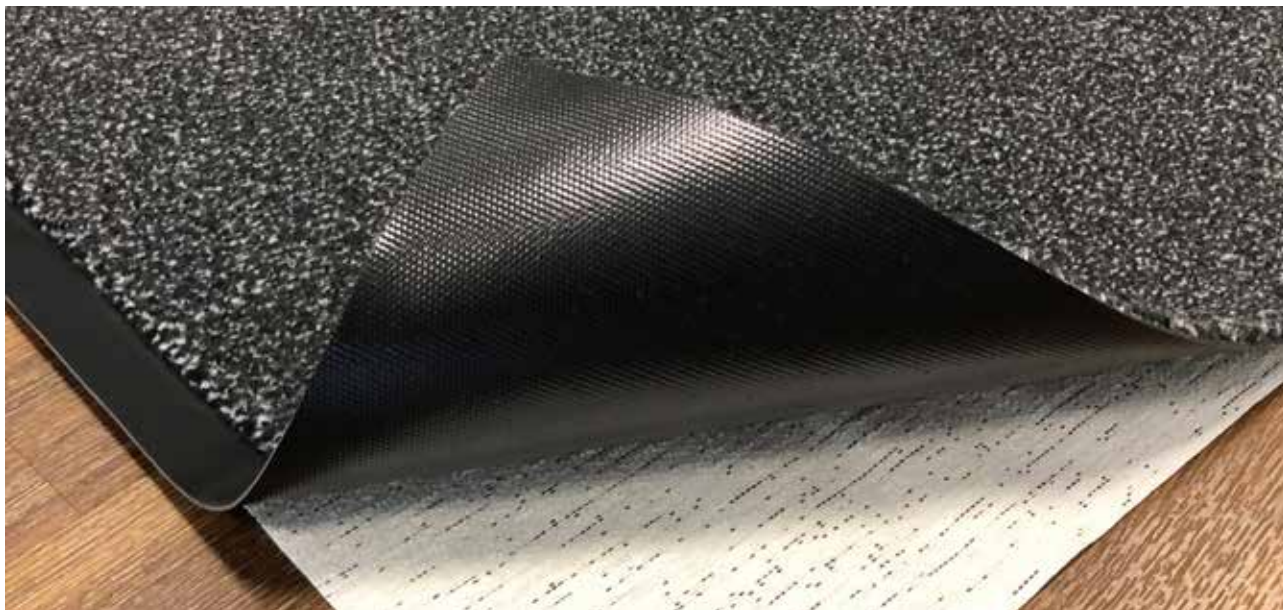

# Противоскользящая подложка для гладкого основания

## тип PRIMA

<b>Особенности</b>	Действие без клея противоскользящий, стабильный, шумогасящий, износостойкий, легко монтируется и режется	<b>рулоны (пог.м)</b>	30
<b>Функционирование</b>	Подложка препятствует смещению грязезащитного покрытия практически на всех видах гладких полов.	<b>ширина</b>	80 120 180
<b>Укладка.</b>	Антискользящая подложка просто кладется под грязезащитный ковролин. Примечание: при влаге противоскользящий эффект теряется!	<b>Структура материала</b>	Полиэстровый стекловолоконистый материал (PES), покрытый с обеих сторон акрилатной пеной.
<b>Цвета</b>	Белый	<b>Толщина</b>	около 2 мм
		<b>вес (г/м<sup>2</sup>)</b>	около 420-450 г/м <sup>2</sup>

Право на технические изменения сохраняется.

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21  
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.  
emco-bau.com

