

asciugapassi

## tipo ROYAL



velluto pregiato per le massime esigenze

1 2 **3** interni (zona 3)

### descrizione

Un asciugapassi che risponde alle massime esigenze. Esempio sotto l'aspetto estetico, forte e resistente per materiale e funzione. Tufting-velour di alta qualità con speciale struttura Hydro TX progettata in tessuto vellutato e nylon per assorbire l'umidità tre volte di più rispetto ai tappeti standard.



antistatico



DS (EN 13893)



Forza resistente



Bfl-s1

ECONYL

HYDROTX



di lusso



Adatto per edifici 33

## tipo ROYAL

<b>Tipo</b>	velluto tufting 1/8"	<b>caratteristica del prodotto</b>	assorbimento di sporco e umidità
<b>altezza effettiva del pelo</b>	100% poliammide ECONYL	<b>posa</b>	Fasce di tappeto singole o superfici più piccole possono essere posate su qualsiasi pavimento liscio senza dover essere fissate. In presenza di superfici più ampie e considerando le condizioni in loco si consiglia la posa fissa con un adesivo per PVC morbido.
<b>materiale portante</b>	fibra di poliestere		
<b>rivestimento del fondo</b>	rivestimento pesante		
<b>Peso filato / fibra</b>	1.400		
<b>Peso totale (g/m<sup>2</sup>)</b>	4.200		
<b>altezza totale (mm)</b>	11	<b>pulizia</b>	Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra).
<b>Densità di nodi/m<sup>2</sup></b>	148.000		
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	DS (EN 13893)		
<b>Certificati</b>	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)		
<b>Forma di consegna rotoli</b>	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)	<b>Marca</b>	emco

asciugapassi


---

## tipo ROYAL

colori



72.01 nero

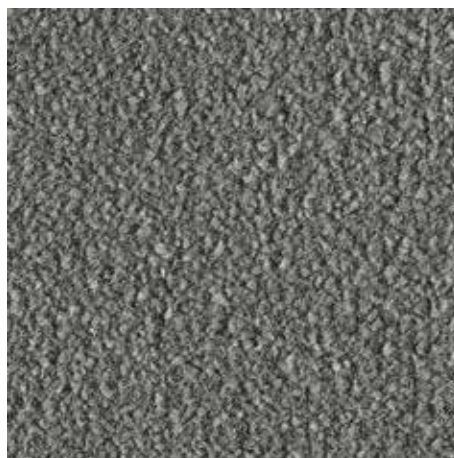

72.02 grigio



72.03 caffè



72.04 rosso



72.05 verde

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /  
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.  
emco-bau.com

**EMCO**