


**Текстильное грязезащитное покрытие Для грязеулавливающих систем с глубоким прямком**

---

**тип корректирующее покрытие**

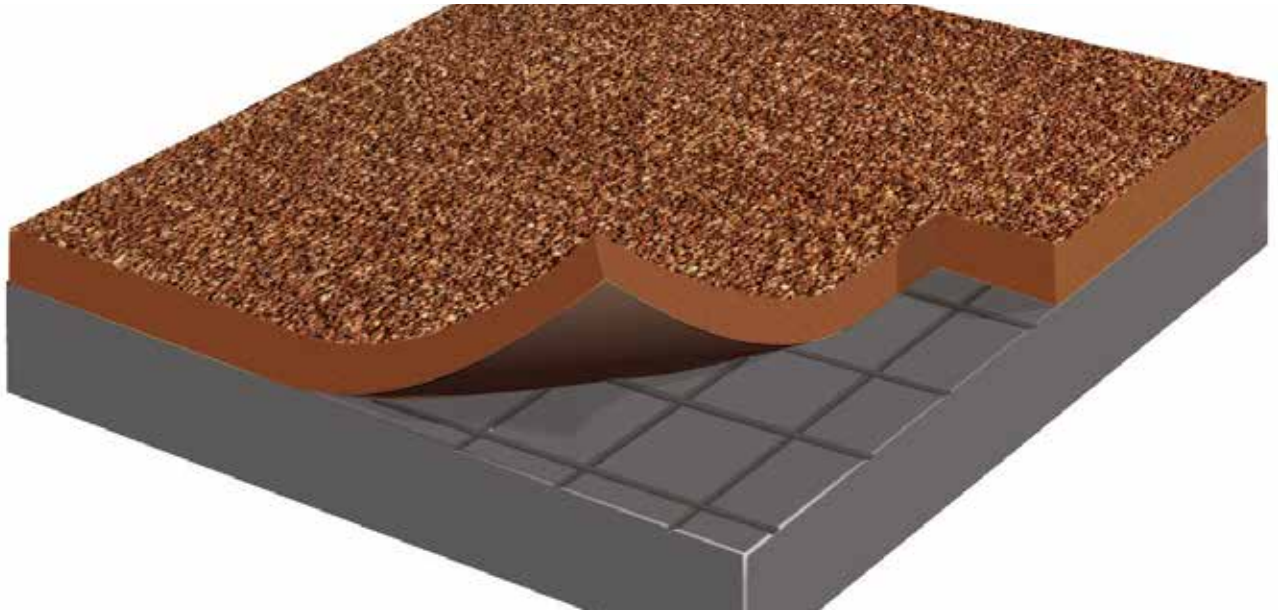

# Текстильное грязезащитное покрытие Для грязеулавливающих систем с глубоким приямком

---

## тип корректирующее покрытие

<b>Укладка.</b>	В раму высотой, как правило, 22 мм сначала кладется корректирующее покрытие высотой 14 мм, а затем, например, текстильная грязезащита MAXIMUS с толщиной ворса 10 мм.
<b>Цвета</b>	черный

<b>рулоны (пог.м)</b>	6
<b>ширина</b>	125
<b>Структура материала</b>	резиновый гранулят вторичной переработки
<b>Толщина</b>	около 14 мм

Право на технические изменения сохраняется.

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com

