



## Typ SCRATCH2 Fliesen

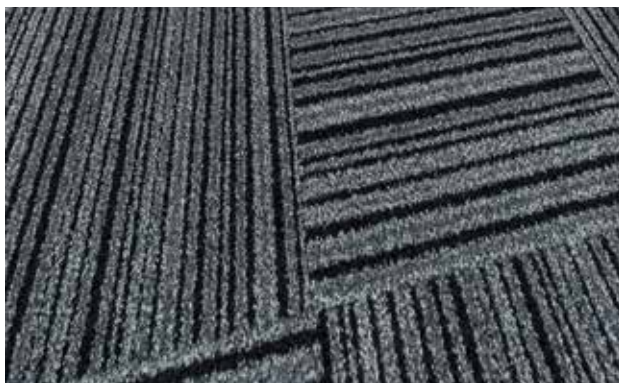

### Beschreibung

emco SCRATCH2 erfüllt durch eine neuartige Materialzusammenstellung eine Doppelfunktion: Grobschmutz wird abgebürstet und Feuchtigkeit optimal aufgenommen. Bis zu 90% weniger Schmutz wird in das Interieur getragen. Damit ist eine optimale Werterhaltung Ihres Teppichbodens, Parketts oder Steinfußbodens sichergestellt. Eine Investition, die sich bezahlt macht: emco SCRATCH2 spart bis zu 65% an Reinigungskosten ein. Für einen optimalen Sauberlauffeffekt sollte emco SCRATCH2 mit den Rippen quer zur Laufrichtung verlegt werden.

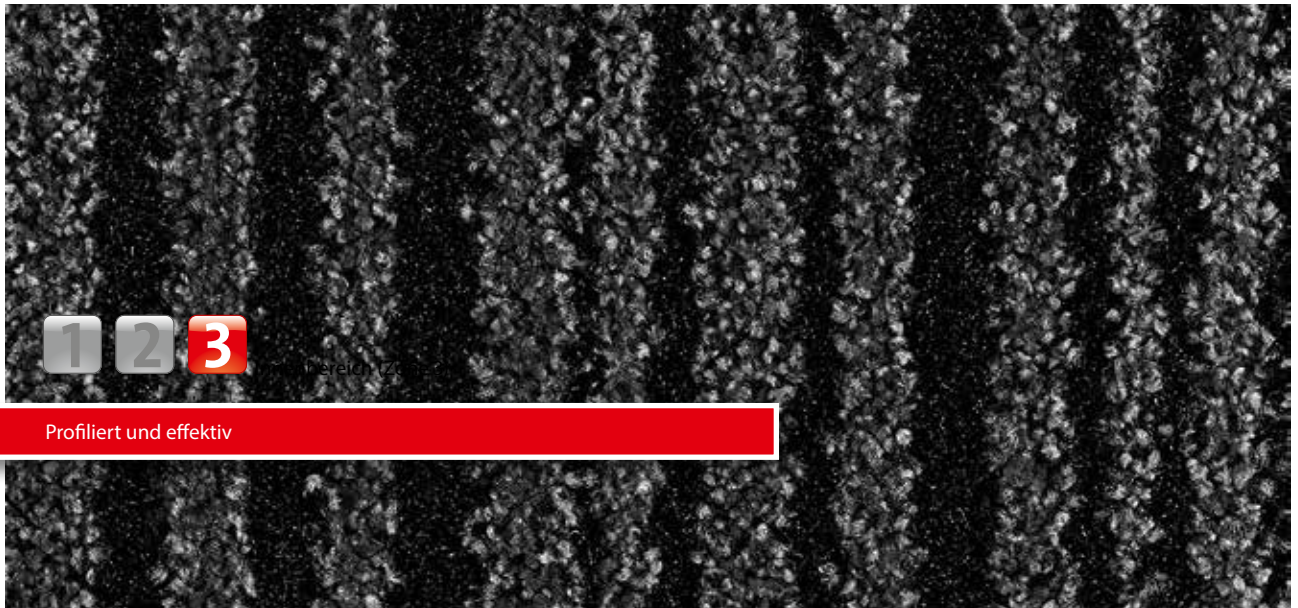

Antistatisch



DS (EN 13893)



Widerstands-  
festigkeit



Bfl-s1



hoch



Objektgeeig-  
net 33

## Typ SCRATCH2 Fliesen

<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 1/8"
<b>Polnutschicht</b>	100% Polyamid ECONYL
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Bitumen
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	750
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.850
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	9
<b>Noppenzahl/m<sup>2</sup></b>	116.000
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Lieferform Fliese</b>	ca. 50 x 50 cm ohne Rand (mit Bitumen-Beschichtung)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

<b>Verlegung</b>	Sauberlauf-Fliesen sollten 24 Stunden im ausgepackten Zustand akklimatisiert werden. Unsere Sauberlauf-Fliesen sind aufgrund der Schwerbeschichtung aus Bitumen grundsätzlich für eine lose Verlegung geeignet. Um jedoch Verschiebungen/ Verrutschen der Fliesen und Aufstellen der Kanten bei der Nutzung zu verhindern, wird die Verlegung auf einer flächigen Haftfixierung empfohlen. Faserrichtung: Der Pfeil auf der Rückseite jeder Fliese kennzeichnet die Verlegerichtung. Vor der Verlegung muss festgelegt werden, ob die Fliesen richtungsgleich oder in Schachbrettopptik verlegt werden sollen. Fußbodenheizung: Sauberlauf-Fliesen verfügen über eine sehr gute Wärmedämmung, daher verringern sie die Leistung von Fußbodenheizungen. Es wird nicht empfohlen, die Fliesen auf Fußbodenheizungssystemen zu verlegen.
<b>Reinigung</b>	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
<b>Marke</b>	emco

## Typ SCRATCH2 Fliesen


### Farben



40.11 schwarz



40.12 anthrazit

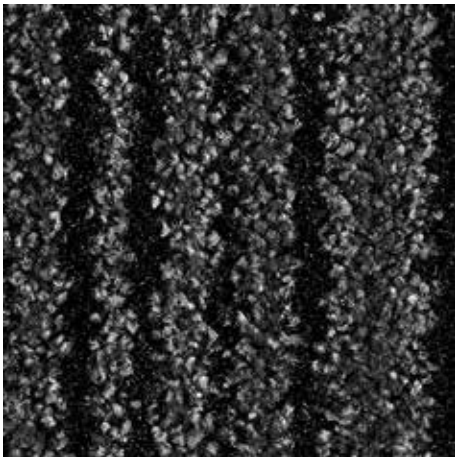


40.13 grau



40.14 braun



40.15 beige

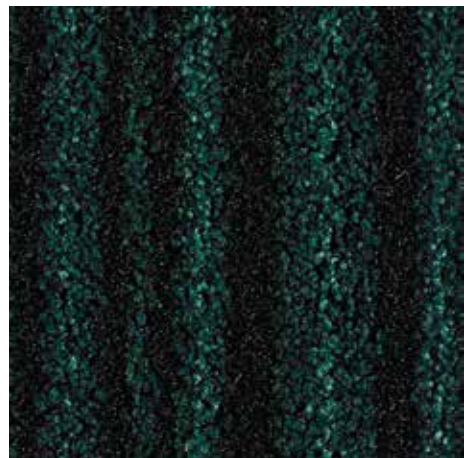

40.16 petrol

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21  
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.  
emco-bau.com