


type Structura 220 FR



geschikt voor buitenentrees, kantoorentrees, skiliften, schipdekken en boothuizen

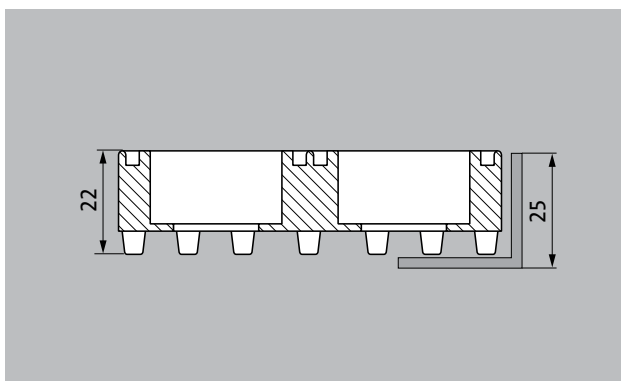

Buiten (zone 1)

beschrijving

Robuuste overal inzetbare mat met een sterk reinigende werking (tegen grof vuil). Door de goede waterafvoer en de hoge temperatuurbestendigheid (-30 tot +50 graden) geschikt voor gebieden met sneeuw en waar sprake is van een hoog vochtigheidsgehalte.



Buiten (zone 1)



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



Brandgedrag volgens euronorm Bfl-s1. Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH.

kleuren



rubberingmat:
zwart

type Structura 220 FR

ca. hoogte (mm)	22	toebehoren
gewicht (kg/m²)	13,5	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
loopvlak	achthoekig rubberen profiel. Maatafwijking +/- 1,5%	emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium
brandgedrag	Brandgedrag volgens euronorm Bfl-s1. Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH.	emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
materiaal	hoogwaardig rubber, slijtvast en weersbestendig	emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A)
waterafvoer	aan de onderkant gevestigde noppen die zorgen voor een goede waterafvoer	emco inbouwraam 500: 500/N 600x400 aluminium
op maat gemaakt	Door de mogelijkheid om de mat in alle vormen te produceren is nagenoeg iedere afmeting mogelijk. (matten tot ca. 2 m ² worden in één deel geleverd, grotere matdelen worden uit meerdere delen geleverd, inclusief rubberen verbindingselementen).	emco inbouwraam 500: 500/N 800x500 aluminium
Paneelgrootte in mm	1500 x 1000	emco inbouwraam 500: 500/N 900x600 aluminium
		emco inbouwraam 500: 500/N 1000x600 aluminium
		emco inbouwraam 500: 500/N 1000x800 aluminium
		emco inbouwraam 500: 500/N 1000x1000 aluminium
		emco inbouwraam 500: 500/N 1200x800 aluminium