


## Typ Structura 220 FR

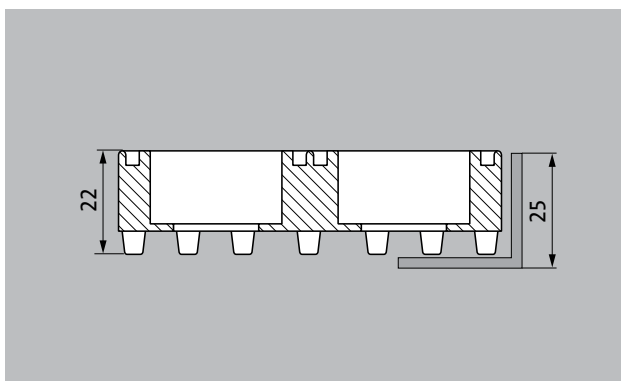

Idealna do zastosowania w wejściach i przy schodach zewnętrznych, w halach przemysłowych, targowych i sportowych, przy wyciągach, trapach statku i pomostach

**1** **2** **3** Na zewnątrz (strefa 1)

### Opis

Bardzo wytrzymała mata uniwersalna o bardzo dobrych właściwościach czyszczących (do grubszego brudu). Łatwe czyszczenie, dobry odpływ wody oraz wysoka odporność materiału na temperaturę otoczenia (-30 do +50°C) sprawiają, że mata nadaje się idealnie również do przestrzeni zewnętrznych z występującym śniegiem i wysoką wilgotnością.



Na zewnątrz (strefa 1)



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemki itp.



Zabezpieczona przeciwpożarowo zgodnie z normą europejską Bfl-s1. (Atest instytutu Textiles & Flooring Institute GmbH).

### Kolory



Mata gumowa typu „plaster miodu”: czarna

## Typ Structura 220 FR

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	22	<b>Rozmiar płytki w mm</b>	1500 x 1000
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,5		
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Ośmiokątny wzór plastra miodu. Tolerancja wymiarów +/-1,5%	<b>Akcesoria</b>	
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodnie z normą europejską Bfl-s1. Atest instytutu Textiles & Flooring Institute GmbH.	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium	
<b>Materiał</b>	Wysokiej jakości lita guma, wytrzymała i odporna na czynniki atmosferyczne	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium	
<b>Odływ wody</b>	Wypustki na spodzie w połączeniu z otwartym podłożem o strukturze plastra miodu zapewniają doskonały odływ wody	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
<b>Wykonanie na miarę</b>	Docięcia specjalne pozwalają na realizację niemal wszystkich wymiarów. (Maty o wielkości do ok. 2 m <sup>2</sup> wykonywane są w postaci sklejonej, większe maty dostarczane są w kilku częściach z elementami łączącymi z litej gumy)	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
		Rama montażowa emco typ 500: 500/N 600x400 Aluminium	
		Rama montażowa emco typ 500: 500/N 800x500 Aluminium	
		Rama montażowa emco typ 500: 500/N 900x600 Aluminium	
		Rama montażowa emco typ 500: 500/N 1000x600 Aluminium	
		Rama montażowa emco typ 500: 500/N 1000x800 Aluminium	
		Rama montażowa emco typ 500: 500/N 1000x1000 Aluminium	
		Rama montażowa emco typ 500: 500/N 1200x800 Aluminium	