


emco STRUCTURA brez okroglih ščetk z dvojnimi rinčicami

tip Structura 220 FR



idealni za vhode in stopnišča na zunanjem delu, industrijske hale, sejemske hale, žičnice, ladijske palube in pomole za čolne

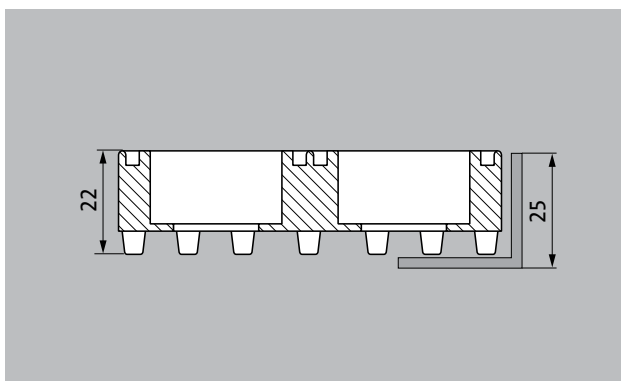

zunaj (cona 1)

opis

Odporen, univerzalno uporaben tepih z visokim čistilnim učinkom (proti grobi umazaniji). Na osnovi lahkega čiščenja, enostavnim odtokom vode, kot tudi odpornostjo na temperature (-30 do +50) idealen za zunanje predele s snegom in visoko vlago.



zunaj (cona 1)



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



Gorljivost po Euronorm Bfl-s1 dobavljivo. (preizkušeno s strani Textiles & Flooring Institute GmbH).

barve



gumi
predpražnik
satovje: črn

tip Structura 220 FR

ca. Višina (mm)	22	oprema	
teža (kg/m²)	13,5	emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij	
nastopna ploskev	vzorec satovje	emco vgradni okvir 500: N500-25 AL aluminij	
gorljivost	Gorljivost po Euronorm Bfl-s1. preizkušena s strani Textiles & Flooring Institute GmbH	emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)	
material	visokokvalitetna polna guma, odporna na vremenske razmere in na obrabo	emco vgradni okvir 500: N500-25 CN inox (V2A)	
odtok	Vozličasta površina na spodnji strani v kombinaciji z odprtimi satastim dnom poskrbi za odlični odtok vode.	emco vgradni okvir 500: 500/N 600x400 aluminij	
izdelava po meri	S posebnimi razrezi je možno oblikovati skoraj vsako dimenzijo.(velikosti predpražnikov do 2 m2 se izdelajo z leplenjem, večje površine se sestavljajo s povezovalnimi elementiiz gume)	emco vgradni okvir 500: 500/N 800x500 aluminij	
Višina plošče v mm	1500 x 1000	emco vgradni okvir 500: 500/N 900x600 aluminij	
		emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x600 aluminij	
		emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x800 aluminij	
		emco vgradni okvir 500: 500/N 1000x1000 aluminij	
		emco vgradni okvir 500: 500/N 1200x800 aluminij	