


Typ emco ATTACHÈ RS



Beschreibung

dauerelastischer Sauberlauf-Bodenbelag mit hoher Abriebresistenz und Widerstandsfähigkeit für besonders intensiv belastete Anwendungsbereiche. Mit bestmöglichem Reinigungseffekt und hoher Feuchtigkeitsaufnahme. Lieferbar als Coupon mit 2000 mm Tiefe und max. 3500 mm Breite.

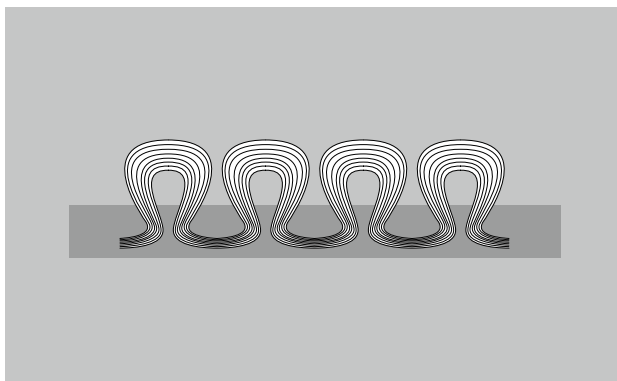

Antistatisch



Schallabsorbierend



Stuhlrolleneignet



Treppeneignet



Wärmedurchlässig



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Objektgeeignet stark

Typ emco ATTACHÈ RS

Einsatzbereiche	extrem
Konstruktion	genadelt
Polnutschicht	100% Polypropylen
Rückenbeschichtung	Latex Feinprofil
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.700
Gesamtgewicht (g/m²)	3.000

Gesamthöhe (mm)	9
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Lieferform Matten	max. 2000 x 3500 mm
Produktmerkmal	Abriebfestigkeit
Farben	Hellgrau, Anthrazit, Rot, Braun, Sand
Marke	emco

Typ emco ATTACHÈ RS

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com

