


Typ emco ATTACHÈ RS

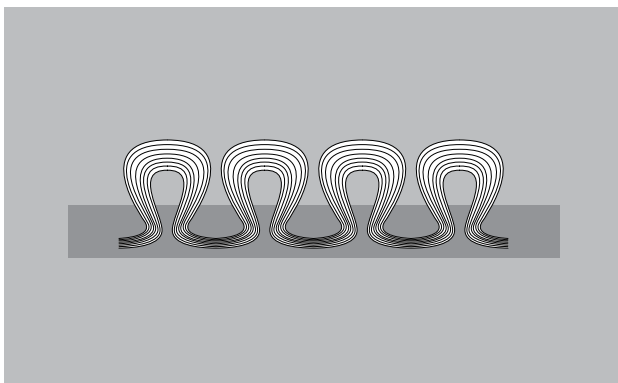

Ripsmatte mit hoher Abriebfestigkeit für starke Beanspruchung.

1 2 **3** Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

dauerelastischer Sauberlauf-Bodenbelag mit hoher Abriebresistenz und Widerstandsfähigkeit für besonders intensiv belastete Anwendungsbereiche. Mit bestmöglichem Reinigungseffekt und hoher Feuchtigkeitsaufnahme. Lieferbar als Coupon mit 2000 mm Tiefe und max. 3500 mm Breite.



Antistatisch



Schallabsorbierend



Stuhlrolleneignet



Treppeneignet



Wärmedurchlässig



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Objektgeeignet 33

Typ emco ATTACHÈ RS

Einsatzbereiche	extrem	Gesamthöhe (mm)	9
Konstruktion	genadelt	Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Polnutschicht	100% Polypropylen	Lieferform Matten	max. 2000 x 3500 mm
Rückenbeschichtung	Latex Feinprofil	Produktmerkmal	Abriebfestigkeit
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.700	Farben	Hellgrau, Anthrazit, Rot, Braun, Sand
Gesamtgewicht (g/m²)	3.000	Marke	emco

Typ emco ATTACHÈ RS

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430