
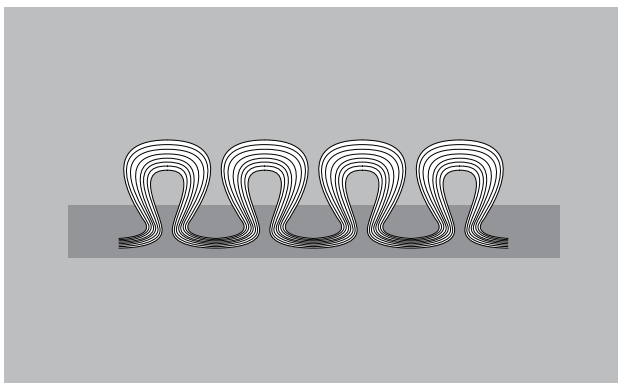


## Typ emco ATTACHÈ RS

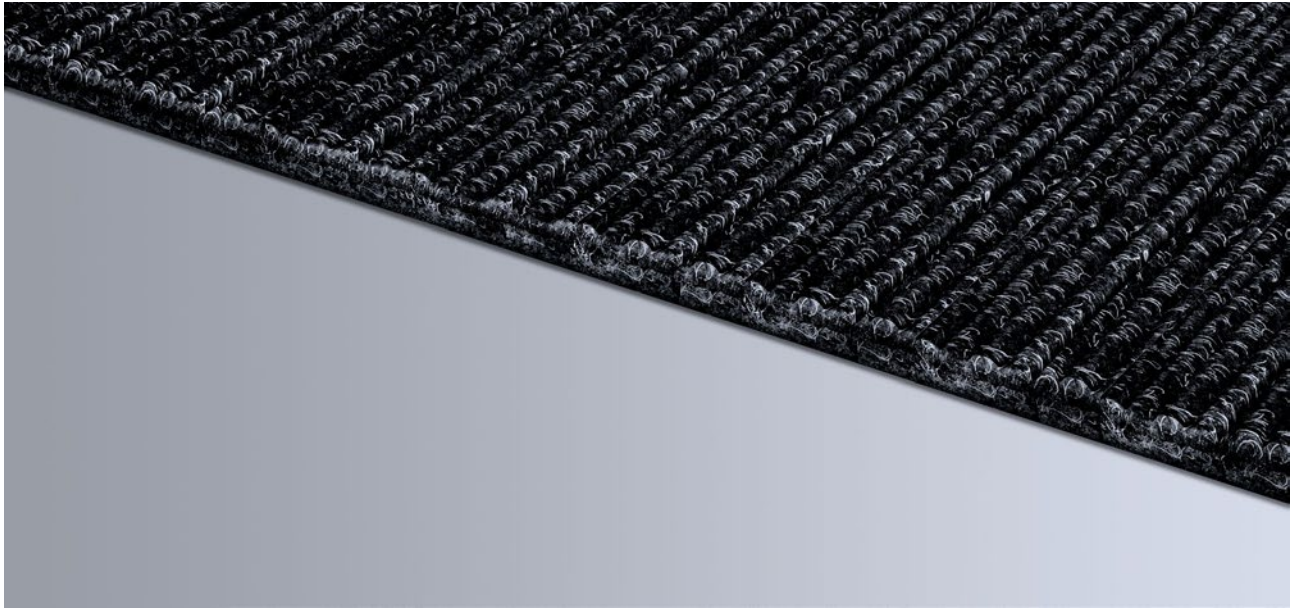

Ripsmatte mit hoher Abriebfestigkeit für starke Beanspruchung.

1 2 **3** Innenbereich (Zone 3)

### Beschreibung

dauerelastischer Sauberlauf-Bodenbelag mit hoher Abriebresistenz und Widerstandsfähigkeit für besonders intensiv belastete Anwendungsbereiche. Mit bestmöglichem Reinigungseffekt und hoher Feuchtigkeitsaufnahme. Lieferbar als Coupon mit 2000 mm Tiefe und max. 3500 mm Breite.



Antistatisch



Schallabsorbierend



Stuhlrolleneignet



Treppeneignet



Wärmedurchlässig



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Objektgeeignet 33

# Typ emco ATTACHÈ RS

<b>Einsatzbereiche</b>	extrem
<b>Konstruktion</b>	genadelt
<b>Polnutschicht</b>	100% Polypropylen
<b>Rückenbeschichtung</b>	Latex Feinprofil
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	1.700
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.000
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	9

<b>Maßdifferenz in mm</b>	2 5
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Lieferform Matten</b>	Gehtiefe 2000 mm x Breite im Zuschnitt max. 3500 mm
<b>Produktmerkmal</b>	Abriebfestigkeit
<b>Farben</b>	Hellgrau, Anthrazit, Rot, Braun, Sand
<b>Marke</b>	emco

# Typ emco ATTACHÈ RS

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.  
emco-bau.com