


tipo emco ATTACHÈ RS



descrizione

Pavimentazione permanente elastica con elevata resistenza all'abrasione e robustezza per applicazioni soggette a carichi particolarmente intensivi. Con il massimo effetto di pulizia e ottimo isolamento dell'umidità. Disponibile a misura con un'altezza di 2000 mm e lunghezza max. di 3500 mm.

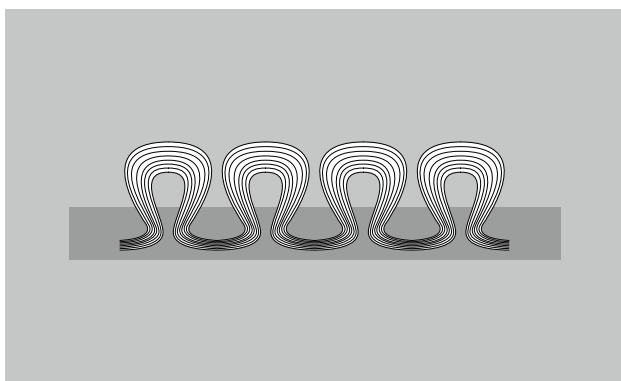

antistatico



fonoassorbente



idoneo per sedie a rotelle



adatto a scale



termoconduttore



DS (EN 13893)



Forza resistente



Molto adatto per proprietà

colori



grigio chiaro n° 220



antracite n° 200



rosso n° 305



marrone n° 485



sabbia n° 430

tipo emco ATTACHÈ RS

Campi di applicazione	molto frequente
Tipo	trapuntato
altezza effettiva del pelo	100% polipropilene
rivestimento del fondo	Profilo fine in lattice
Peso filato / fibra	1700
Peso totale (g/m²)	3000
altezza totale (mm)	9

Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Forma di consegna tappeti	max. 2000 x 3500 mm
caratteristica del prodotto	Resistenza all'usura
colori	grigio chiaro, antracite, beige
Marca	emco

Con riserva di modifiche tecniche