


## type emco ATTACHÉ RS

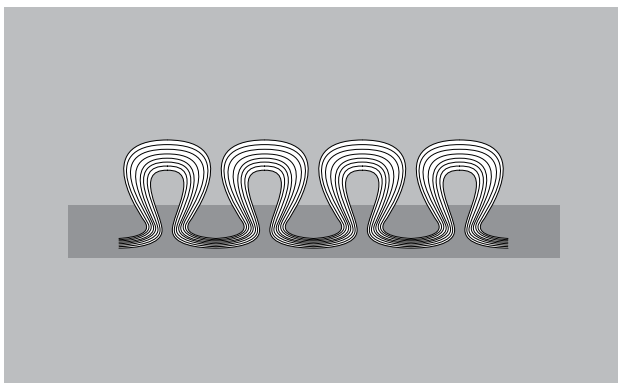

Grove vezel voor een hoge slijtvastheid en een hoogwaardige toepassing.

**1** **2** **3** binnen (zone 3)

### beschrijving

Duurzame slijtvaste schoonloopzone, met een hoge vuilopname. Geschikt voor intensief belopen toepassingen. Met een hoge reinigingskwaliteit en vochtopname. Leverbaar als coupon met een looppengte van 2000 mm en een breedte van maximaal 3500 mm.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



DS (EN 13893)



Geluidsabsorptie (ISO 354): Voldoet



scheurvastheid



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Klasse 33



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



Warmte doorlaatweerstand (ISO 8302): < 0,17 m<sup>2</sup> K/W

# type emco ATTACHÉ RS

<b>toepassingsbereik</b>	extreem	<b>totale hoogte (mm)</b>	9
<b>constructie</b>	zowel	<b>Slijtvast</b>	DS (EN 13893)
<b>poolmateriaal</b>	100 % polypropyleen	<b>levervorm matten</b>	max. 2000 x 3500 mm
<b>coating</b>	Latex fijn profiel	<b>productkenmerk</b>	Slijtvastheid
<b>poolmateriaal / vezelgewicht</b>	1.700	<b>kleuren</b>	lichtgrijs, antraciet, rood, bruin, zand
<b>totaalgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.000	<b>merk</b>	emco

## type emco ATTACHÉ RS

kleuren



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485



zand nr. 430