
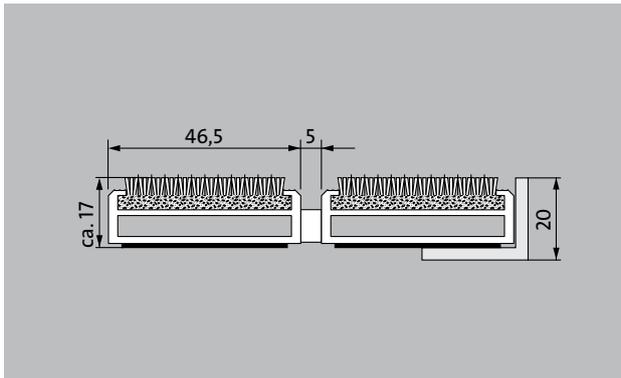


# Typ 517 PSL Maximus Image

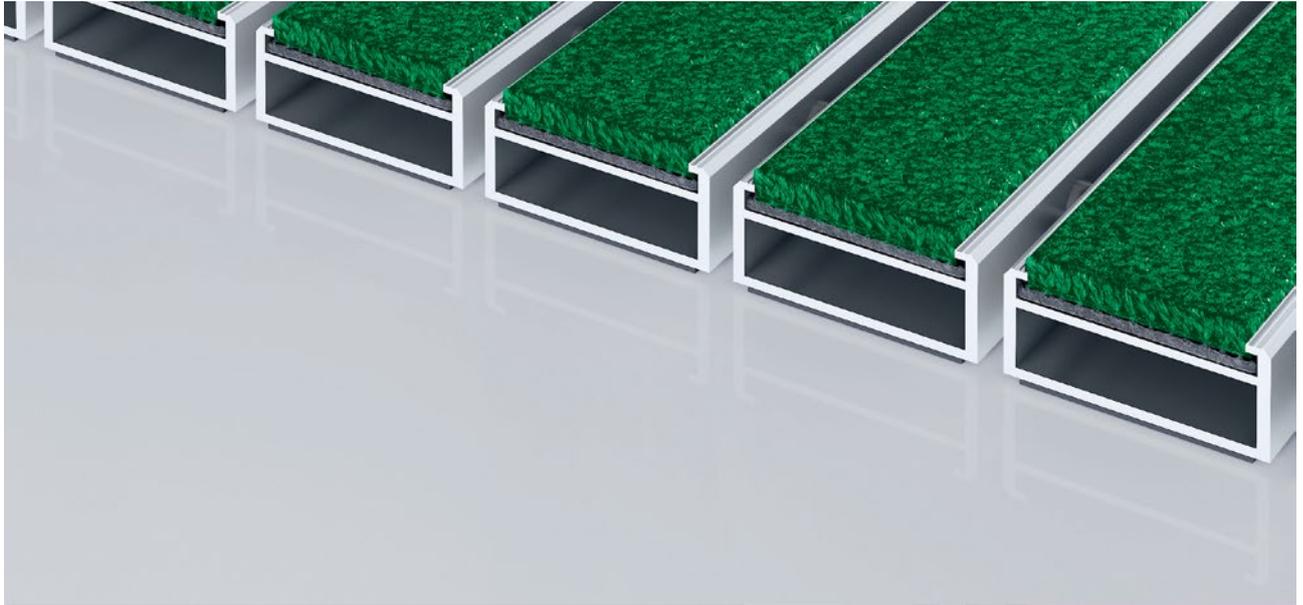

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Maximus Image zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen ist die erste Wahl, wenn es um einzigartiges Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

- 1**
- 2**
- 3** Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende und freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Geeignet für unifarbene Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



-   
 Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)
-   
 Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.
-   
 feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.
-   
 R12  
 rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
-   
 REACH conform
-   
 5 Jahre Garantie
-   
 Bfl-s1
-   
 Objektgeeigneteinlage 33

## Typ 517 PSL Maximus Image

### Farben



I10 Zitrone




I20 Gelb



I30 Gelborange



I40 Orange



I50 Terracotta




I60 Rot




I70 Oxydrot



I80 Bordeaux



I90 Hellrot




I100 Kirsche



I110 Lila




I120 Flieder




I130 Traube




I140 Magenta




I150 Pfirsich



I160 Royalblau



I170 Hellblau




I180 Petrol




I190 Smaragd




I200 Marineblau




I210 Dunkelgrün




I220 Mint



I230 Laubgrün



I240 Schilfgrün



I250 Grün




I260 Braun




I270 Graphit



I280 Stahlblau



I290 Lichtblau



I300 Silber



I310 Rehbraun



I320 Sand




I330 Maron




I340 Graubeige



I350 Blaugrau



I360 Hellgrau



I370 Grau




I380 Dunkelgrau



I390 Schwarz



I400 Weiß\*




I410 Stahlgrau



I420 Gold



I430 Lachs



I440 Hellgrün



I450 Sunset

## Typ 517 PSL Maximus Image

<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Hinweis zur Höhe</b>	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschiene ca. 2-3mm höher sein.
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW
<b>Standard Profilstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	46,5
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,1
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeigneteinlage 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 5
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %

<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %

<b>Zubehör</b>	
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium	
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium	
emco T-Profil: T17	
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5542AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5017 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5017 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen	
Gummiunterlage 1 mm: GU 1	
Gummiunterlage 3 mm: GU 3	
Gummiunterlage 5 mm: GU 5	
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert	

## Typ 517 PSL Maximus Image

<b>Geeignet für:</b>	
Alters- und Pflegeheim	Sporthalle
Arena	Supermarkt
Arztpraxis	
Bahnhof	<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b>
Baumarkt	Französische VOC- Verordnung
Büro- und Verwaltungsgebäude	LEED v4 (outside North America)
Einfamilienhaus	BREAM Exemplary Level
Einkaufscenter	Belgische VOC-Verordnung
Einzelhandel	AgBB
Fachhochschule/Universität	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Flughafen	
Hotel	<b>Service und Dienstleistungen</b>
Industrie	Baustellenberatung
Kindergarten/Kita	Aufmaß
Klinik/Krankenhaus	Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Lager	Verlegeservice
Mehrfamilienhaus	Einpass- und Verlegeservice
Messe	Reparaturen
Schule	Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten