


Typ dlaždice INNOVA

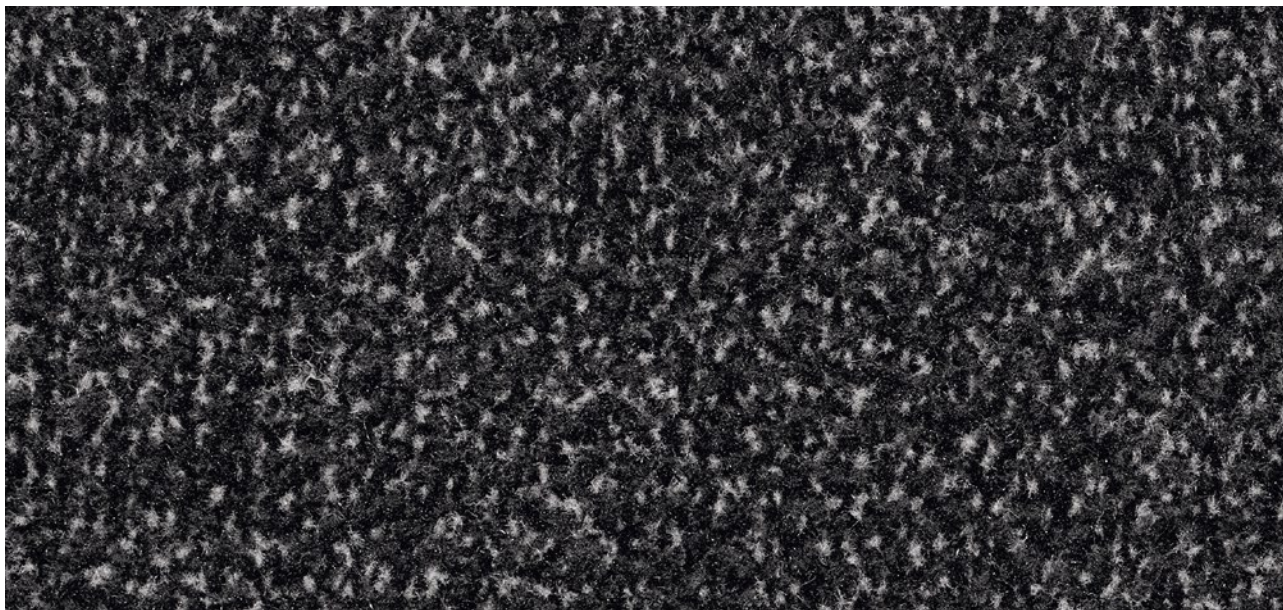

Dočišťovací čtverce emco INNOVA jsou k dodání v pěti barvách, takže vaše kreativní možnosti při pokládce nemají hranic.

1 2 3 vnitřní plocha
(3.čisticí zóna)

popis

Inovativní, vysoce kvalitní čisticí koberec, který se nejlépe přizpůsobí všem uměleckým a technickým požadavkům a důsledně redukuje nečistoty. Nejen že dobře vypadá, ale zároveň zlepšuje také např. akustiku v místnosti.



Antistatická



odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Bfl-s1



vysoký



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ dlaždice INNOVA

Konstrukce	Všité velury 5/32"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% polyamid
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	asfalt
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	850
Celková hmotnost (g/m²)	3.930
celková výška (mm)	8
počet nopků/m²	75.590
Smykové tření	DS (EN 13893)
Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
Dodává se ve formě dlaždic	cca 50x50 cm bez okraje (s živičnou vrstvou)
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti


přemístění	Dočišťovací čtverce by měly zůstat v rozbaleném stavu 24 hodin kvůli aklimatizaci. Naše dočišťovací čtverce jsou díky silné spodní vrstvě na bázi asfaltu určeny k volné pokládce. Aby se zabránilo následným možným posunům čtverců a hran doporučujeme opatřit podklad před pokládkou kvalitní celoplošnou fixací. Směr vláken: šipka na spodní straně každého čtverce ukazuje směr pokládky. Před pokládkou musí být stanoveno, zda se čtverce budou pokládat v jednom směru nebo s šachovnicovou optikou. Podlahové vytápění: dočišťovací čtverce se vyznačují velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a proto snižují účinnost podlahového topení. Proto nedoporučujeme pokládat čtverce na systémy podlahového vytápění.
čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

Typ dlaždice INNOVA


Barvy



36.01 černý

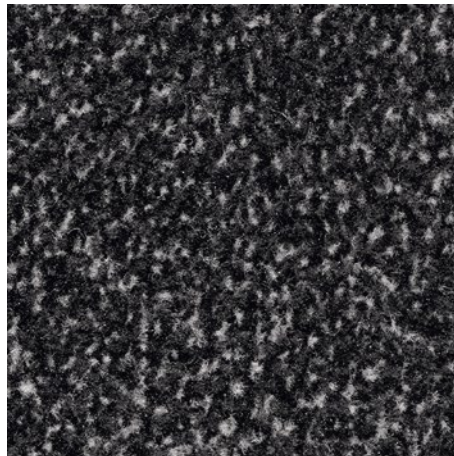


36.02 antracitový

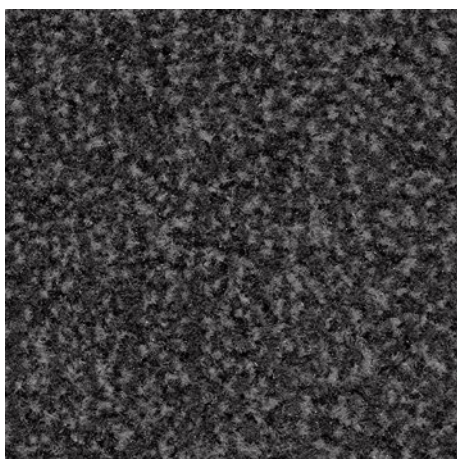

36.03 šedý



36.08 moka

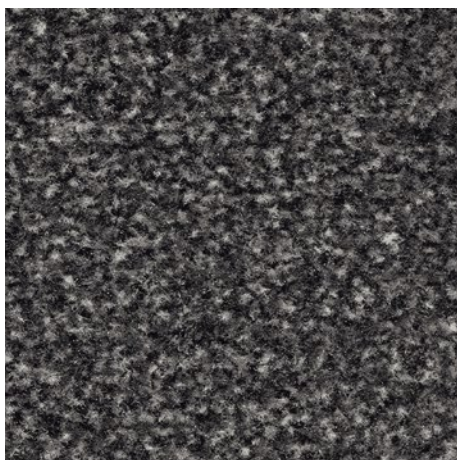

36.10 břidlicový

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

emco