


tipo 22 SPIN/PS Care

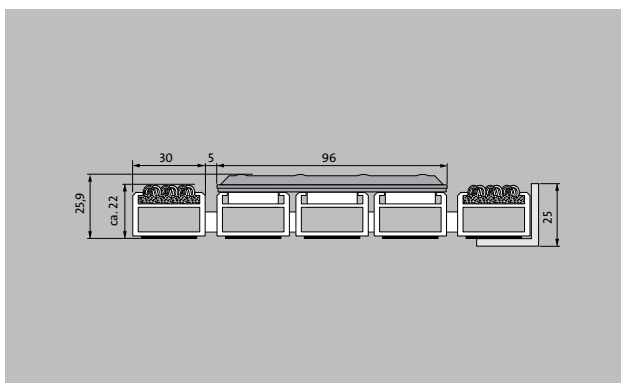


Il sistema di guida tattile per i più alti standard di design e funzionalità.

1 **2** **3** Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto ingresso roll-up, resistente all'usura per la posa di supportato o autoportante. Dotato di piastrelle in acciaio inox piccole (122 mm) o grandi (300 mm) per guida tattile. Ogni piastrella occupa tre profili in alluminio. Il tappeto tecnico è prodotto per adattarsi perfettamente; profondità ottenuta utilizzando spaziatura incrementi di 100 mm. opzione di formato fossette su piastrelle per pannello di attenzione.

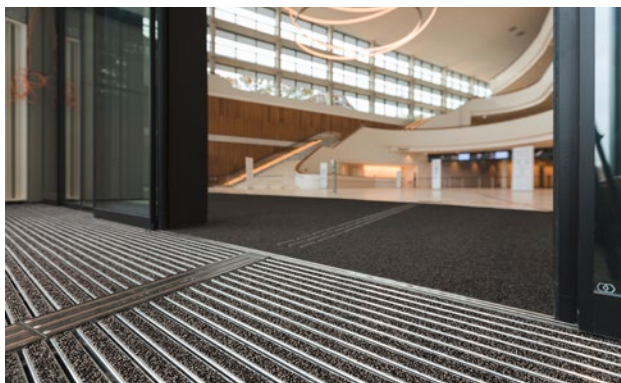

Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



I tappeti tecnici d'ingresso emco come sistema di segnaletica per ipovedenti



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



5 Year Guarantee



tipo 22 SPIN/PS Care

altezza appr. (mm)	25,9
transitabilità	sedie a rotelle carrozzina carrelli di trasporto carrello per la spesa Carrello porta-sacchi carrello elevatore Carrello elevatore elettrico autovettura
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	1200
Larghezza profilo (mm)	28,65
peso (kg/m²)	27,7
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Superficie di calpestio	Il robusto inserto Care estremamente resistente all'abrasione per un'efficace riduzione dello sporco fine. Abbinato alle piastrelle in acciaio inox per il perfetto orientamento delle persone non vedenti e ipovedenti (secondo DIN 32984) nella zona d'ingresso.
sicurezza antiscivolo	Proprietà antiscivolo dell'inserto: R12, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130)
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5

tipo 22 SPIN/PS Care

Adatto a:

Case di riposo e di cura

Arena

Studio medico

Stazione ferroviaria

Negozi fai-da-te

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Centro commerciale

Settore vendite

Università / Istituto di istruzione superiore

Aeroporto

Hotel

Industria

Kindergarten / Nursery

Clinica / Ospedale

Magazzino

Condominio

Commercio

Scuola

Palazzetto dello sport

Supermercato

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.


servizio per la posa

servizio di montaggio e posa


riparazioni

tipo 22 SPIN/PS Care

colori

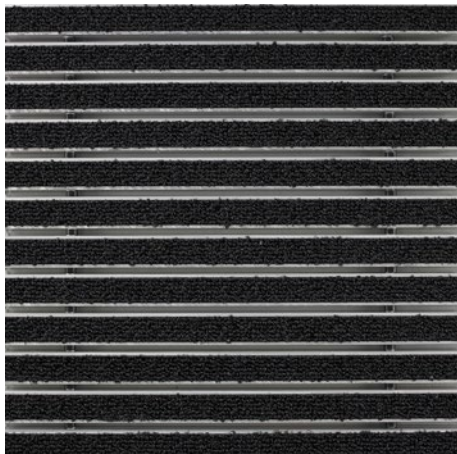

47.01 antracite

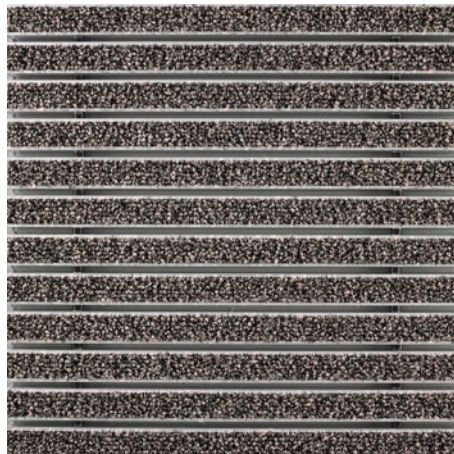

47.04 beige



47.03 marrone



47.02 grigio

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@
emco-italia.com www.emco-bau.com