
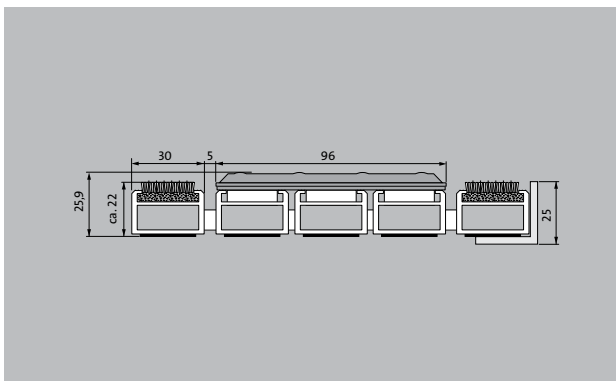


Typ 22 SPIN/PS Maximus

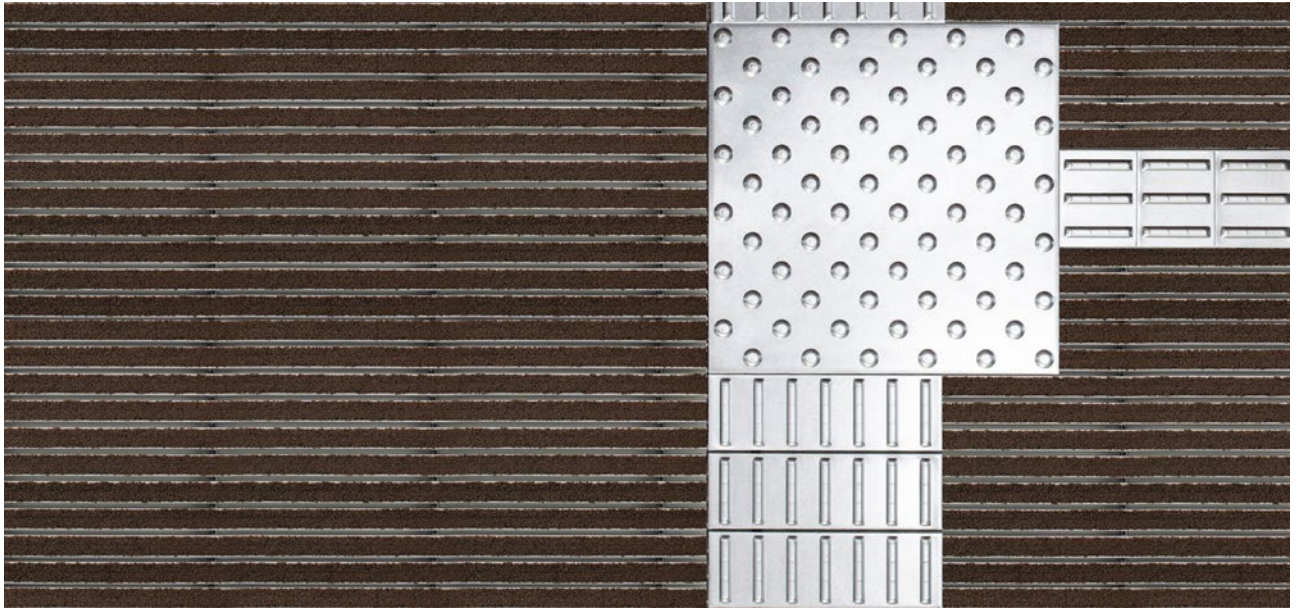

Das taktile Leitsystem für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende und freitragende Verlegung. Ausgestattet mit Edelstahlfliesen in schmaler (122 mm) oder breiter (300 mm) Ausführung für die taktile Wegführung. Die Fliese umfasst jeweils 3 Aluminiumprofilstäbe. Passgenaue Anfertigung in der Breite. In der Tiefe sind Rastermaße in 100 mm - Schritten möglich. Optional mit Noppenfliese als Aufmerksamkeitsfeld.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie

Typ 22 SPIN/PS Maximus

ca. Höhe (mm)	25.9
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Transportkarren Einkaufswagen Sackkarre Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	1200
Profilbreite (mm)	28.65
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	800
Gewicht (kg/m²)	27,7
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trittpläche	Die stilvolle Maximus-Einlage ist aus hochwertigem Tufting-Velours und zeichnet sich durch wertige Optik aus. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft der Einlage: R12, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R10 (nach DIN 51130)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Typ 22 SPIN/PS Maximus

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arena

Arztpraxis

Bahnhof

Baumarkt

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einkaufscenter

Einzelhandel

Fachhochschule/Universität

Flughafen

Hotel

Industrie

Kindergarten/Kita

Klinik/Krankenhaus

Lager

Mehrfamilienhaus

Messe

Schule

Sporthalle

Supermarkt

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Typ 22 SPIN/PS Maximus


Farben



Anthrazit 80.02



Braun 80.04

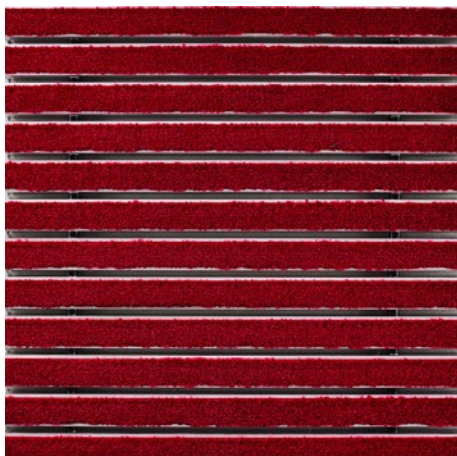

Rot 80.07



Schwarz dessinert 81.01



Schwarz 80.01

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com