
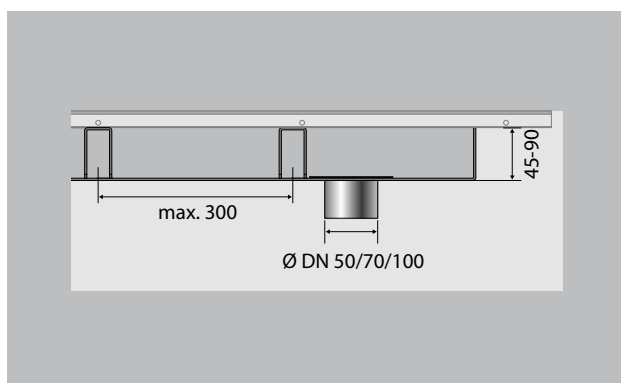


tipo 5000 AL

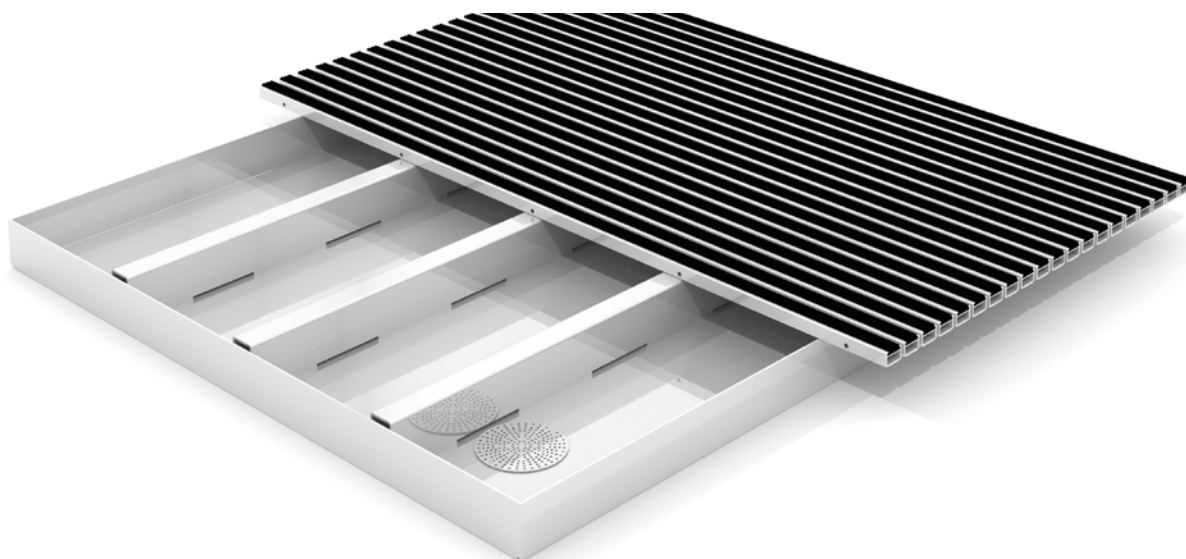

Per far fronte nel migliore dei modi allo sporco intenso che si accumula nelle zone d'ingresso estremamente frequentate è necessario installare le vasche di raccolta dello sporco di emco. Con i tappeti d'ingresso emco MARSCHALL (non abbinati a bordo raschiante né a listello a spazzole) ed emco PLAZA si crea un insieme unitario che è imbattibile per effetto pulente e praticità.

descrizione

Vasche di raccolta dello sporco progettate per i tappeti d'ingresso emco MARSCHALL ed emco PLAZA per una maggiore funzione anti-sporco.



Esterno
(zona 1)



Interni ed
esterni (coper-
ti, zona 1+2)



polvere stra-
dale, capelli,
sabbia, cene-
re, fibre tessili,
foglioline e
rametti, pie-
trisco, sabbia
grossolana,
ciottolini



polvere stra-
dale umida,
depositi umidi
di sabbia,
polvere, ecc.



tipo 5000 AL

peso (kg/m²)	14,2
Adatto per	MARSCHALL 17 MARSCHALL 22 PLAZA 42 Disponibile anche per le versioni Large
spessore del materiale ca. (mm)	3,0
struttura	Un sistema di vasche di raccolta può essere composto da una o più vasche, differenti in larghezza e profondità, e a combinazione modulare. A seconda dell'effetto che si vuole ottenere e in base all'ubicazione, il tappeto tecnico può avere le stesse dimensioni della vasca ma essere senza telaio oppure avere dimensioni superiori ed avere il telaio.
possibilità di progettazione libera	Nonostante la forma rettangolare delle vasche, i tappeti tecnici possono essere tagliati nelle dimensioni e forme desiderate. Specialmente gli ingressi architettonicamente particolari richiedono un tappeto tecnico d'ingresso che si integri armonicamente, tenendo però sempre presente che le vasche devono essere sempre montate nella zona con il livello di sporco più elevato, mentre i tappeti tecnici possono avere dimensioni anche maggiori.
materiale	alluminio, saldato a tenuta stagna, completamente liscio all'interno per una facile pulizia.

Profilo di supporto	alluminio acciaio inossidabile (V2A) a una distanza di max. 300 mm con fori per scarico acqua su tutti i lati. Questi profili portanti devono scorrere con un'angolazione di 90° trasversalmente sotto i profili.
Ulteriori dati	Manca la piegatura del bordo perimetrale che funge da telaio per il tappeto da ingresso. Su richiesta si può fornire in aggiunta un telaio adatto al tappeto d'ingresso selezionato.
dimensioni maggiori	I diversi elementi della vasca vengono avvitati tra loro sul posto per formare un unico sistema.
dotazione	Su richiesta con una piletta di scarico, anche con un collegamento di troppo pieno nel caso di più elementi. Si consiglia una piletta di scarico per ogni elemento se si installano più elementi.
dispositivo di scarico	Piletta di scarico completa nelle misure DN 50, DN 70 o DN 100, incluso filtro in acciaio inossidabile. La versione standard prevede una piletta di scarico della misura DN 50
Altezza totale della vasca	Standard: 70 mm Opcional uni-piezas bandejas colectoras: 45 90 mm Opcional multi-piezas bandejas colectoras: 45 90 mm
Max. larghezza, un pezzo (mm)	2800
Max. profondità, un pezzo (mm)	1300

Con riserva di modifiche tecniche