
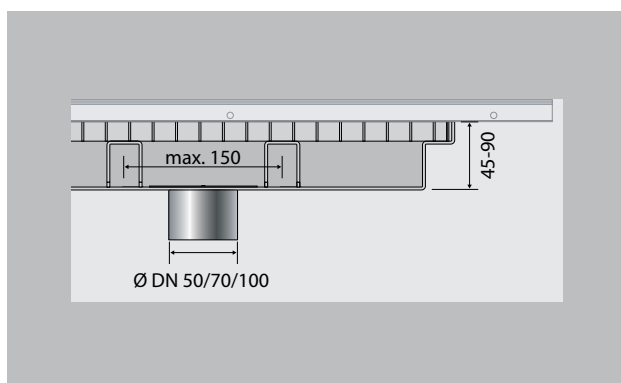


Modelo 5000 CN+

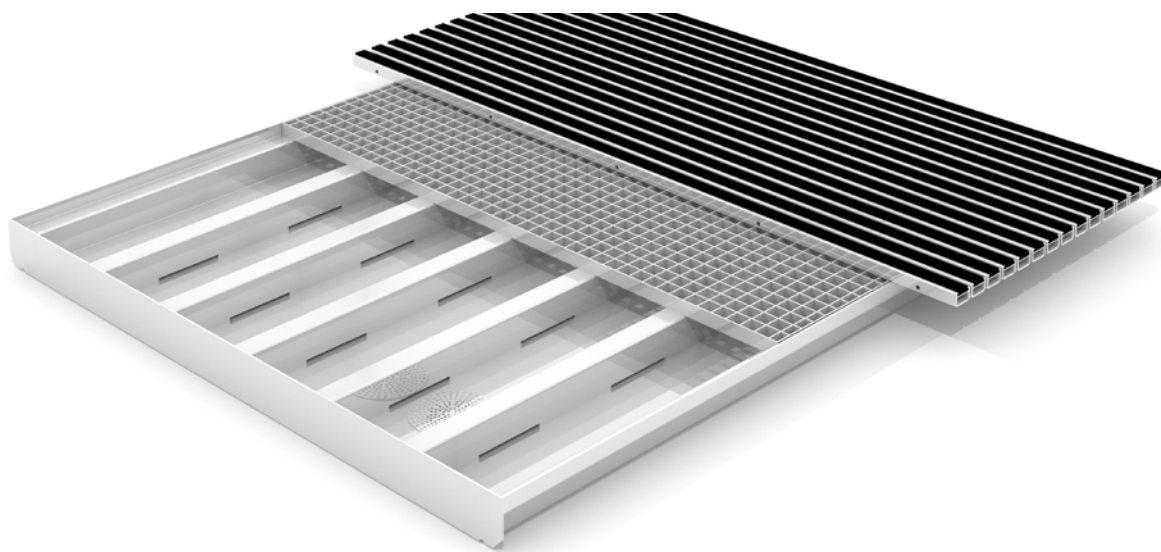

Para hacer frente al aumento de la suciedad en zonas de entrada muy frecuentadas, las bandejas de recolección de suciedad de eco son una necesidad. Con las alfombras de entrada eco MARSCHALL, eco PLAZA en combinación con rejilla y perfiles de apoyo unidos estrechamente (no combinados con bordes raspadores o tiras de cepillo) forman una unidad fuerte, insuperable en efecto de limpieza, cargas pesadas y practicidad.

Descripción

Adecuadas a las alfombras de entrada eco MARSCHALL y eco PLAZA, se han desarrollado bandejas de recolección de suciedad para aumentar la absorción de suciedad.



Exterior
(zona 1)



Interior y
exterior (con
techado, Zona
1 + 2)



Polvo,
cabellos,
arena, ceniza,
fibras textiles,
pequeñas
hojas y ramas,
gravilla, arena
gruesa, pie-
dras pequeñas



Polvo húme-
do, depósitos
de arena
húmedos,
polvo, etc.

Modelo 5000 CN+

Encaja con	MARSCHALL 12
	MARSCHALL 17
	MARSCHALL 22
	PLAZA 42
	También disponible para las variantes Largo
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé
	carretilla
	Sillas de ruedas
	Carros de la compra
	Carretillas de transporte
	Carretillas elevadoras
Grosor del material (mm) aprox.	Carretilla elevadora eléctrica
	2,0
Estructura	Una bandeja colectora puede estar compuesta por una bandeja individual o varias bandejas, ensambladas modularmente y variables en anchura y profundidad. Desde el punto de vista óptico y funcional, la alfombra de entrada se fabrica del mismo tamaño sin marco o de un tamaño superior con marco.
Libertad para la disposición individual	A pesar de la forma rectangular de las bandejas, la creatividad para el diseño y la forma de la alfombra no tiene límites. Las entradas especialmente atractivas desde el punto de vista arquitectónico requieren una alfombra de entrada integrada de forma armoniosa. En estos casos, las bandejas se colocan en la zona que acumula mayor suciedad, y el tamaño de la alfombra excede de la misma a discreción.

Material	Acero inoxidable (V2A), con soldadura hermética, interior completamente liso para facilitar la limpieza.
Perfil soporte	Aluminio (AlMgSi 0,5), acero inoxidable (V2A), distancia máx. de 150mm con escotaduras para permitir el drenaje del agua en todas las direcciones. Estos perfiles deben describir un ángulo de 90° en perpendicular debajo de los perfiles.
Datos complementarios	Normalmente no es necesario el borde circular que sirve de marco para la alfombra de entrada. Pero si lo precisa, recibirá el marco que se adapte a la alfombra de entrada elegida.
Mayores dimensiones	Varias partes de la bandeja se atornillan in situ para formar un sistema.
Equipamiento	Por encargo con un dispositivo de drenaje, así como una conexión de desbordamiento de agua en varias partes de la bandeja. Recomendamos un dispositivo de drenaje por pieza para varias partes de la bandeja
Sistema drenaje	Dispositivo de desagüe completo en los tamaños DN 50, DN 70 o DN 100 incluyendo plancha de acero inoxidable. El estándar es un dispositivo de drenaje del tamaño DN 50
Altura total de la bandeja	Estándar: 70 mm
	Opcional uni-piezas bandejas colectoras: 45 90 mm
	Opcional multi-piezas bandejas colectoras: 45 90 mm
Max. longitud de hueco, una pieza (mm)	Nota: Por debajo de 65 mm de altura de la bandeja no es posible una conexión de desbordamiento de agua en las bandejas de varias partes
	1300

Sujeto a modificaciones técnicas