


Modelo 512 PL Conform

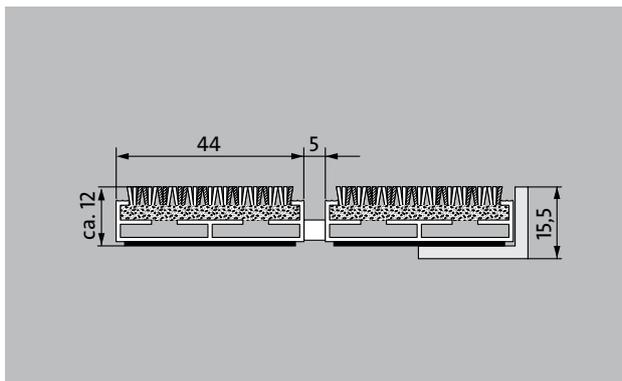

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Conform se compone de materiales reciclados siendo el complemento perfecto para zonas de madera y utilizable en gran variedad de entornos. Diseñada para recoger la suciedad fina. Diseñada de forma óptima para edificios expuestos a pisadas medias y pesadas.

- 1
- 2
- 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)	Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.	Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.	R12	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
5 años de garantía	Cfl-s1	Adecuado para el objeto 32		

Modelo 512 PL Conform

Altura aprox. (mm)	12
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta.
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Anchura del perfil (mm)	44
Peso (kg/m²)	09,1
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 25 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	16,1 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %

Accesorios
emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A12 Aluminio
emco Perfil de recubrimiento: C12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas


Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Casa familiar
Apartamento
Hall de Deportes

Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).
Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Medidas
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de instalación
Servicio de ajuste e instalación
Reparaciones
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 512 PL Conform


Colores

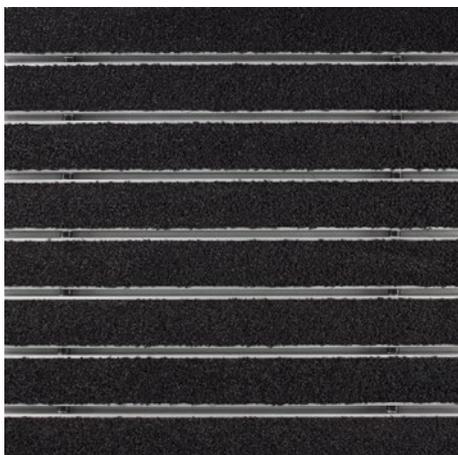

Antracita 76.01



Beige 76.02

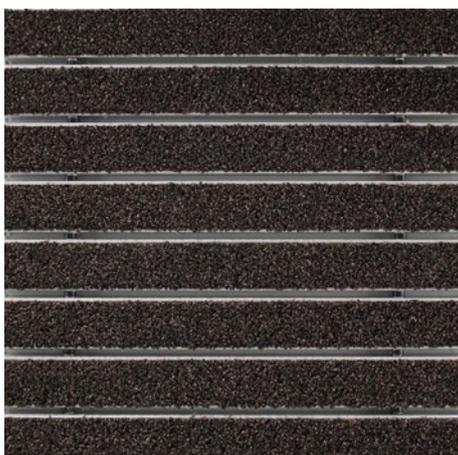

Marrón 76.04

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com