


## Type 512 PS Maximus




Le tapis d'entrée Premium, muni du revêtement Maximus, donnant un aspect ou s'allient velours et haut de gamme, particulièrement efficace pour piéger les salissures fines. Optimal pour une mise en oeuvre dans une entrée à trafic normal à fort.

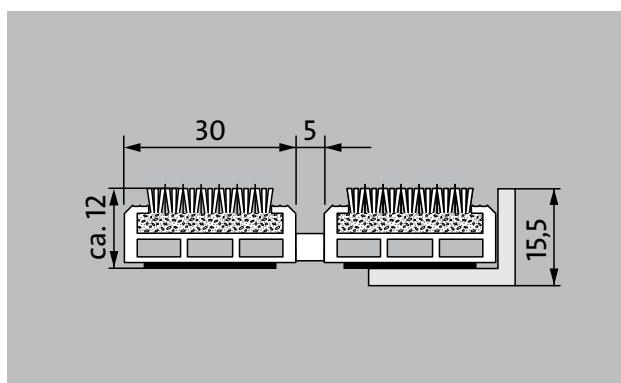

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium avec revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Fabrication entièrement sur mesure.

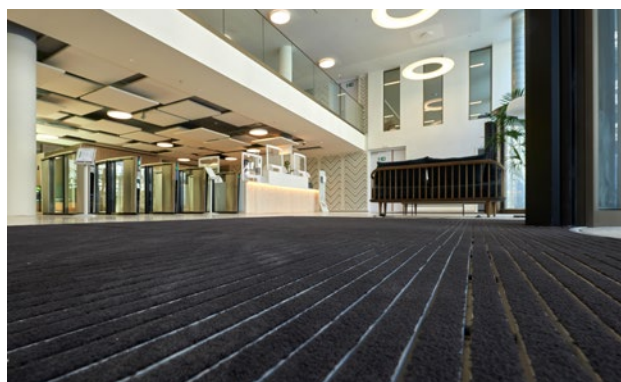

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



5 Year Guarantee



Bfl-s1



Mise en oeuvre projet 33

## Type 512 PS Maximus

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur env. (mm)</b>                                                | 12                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Remarque - hauteur des produits</b>                                  | La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)                                                                                                                           |
| <b>carrossable</b>                                                      | poussette<br>Diabale<br>fauteuils roulants<br>caddies<br>chariot à roulettes<br>chariot élévateur                                                                                                            |
| <b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>                      | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                     |
| <b>portes automatiques</b>                                              | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                    |
| <b>liaison</b>                                                          | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                             |
| <b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b> | 3000                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largeur des profilés (en mm)</b>                                     | 30                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>                   | 1500                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Poids (kg/m²)</b>                                                    | 12,0                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>                              | À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 25 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client. |
| <b>profilé porteur</b>                                                  | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.                                                                                                    |
| <b>Couleur de profilé porteur</b>                                       | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                                 |
| <b>Revêtement</b>                                                       | Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)                                                                                  |
| <b>antidérapance</b>                                                    | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130                                                                                                                                                                  |
| <b>comportement au feu</b>                                              | Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.                                                                                                                                                    |
| <b>Matériau de revêtement</b>                                           | 100 % PA 6.6 (Polyamide)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Classe de résistance</b>                                             | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                                                                      |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>       | bonne 5-6 |
| <b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>      | bonne 5   |
| <b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>            | bonne 5   |
| <b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>                 | 29,4 %    |
| <b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b>   | 16,7 %    |
| <b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b> | 68,2 %    |

| <b>Accessoires</b>                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco cadres à encastrer 500: 500-15 AL Aluminium                                                    |
| emco cadres à encastrer 500: 500-15 CN Inox (316 ASTM)                                              |
| emco profilé rampe: A12 Aluminium                                                                   |
| emco profilé de recouvrement: C12 Inox (316 ASTM)                                                   |
| emco INOX®: LINEO 12 Inox (316 ASTM)                                                                |
| emco bac de récupération: 5512AL Aluminium                                                          |
| emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)                                                    |
| emco bac de récupération: 5512AL Aluminium                                                          |
| emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)                                                    |
| Sous-couche en gomme 3 mm GU 3                                                                      |
| Sous-couche en gomme 5 mm GU 5                                                                      |
| Sous-couche en gomme 1 mm GU 1                                                                      |
| Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties. |

| <b>Possibilités de mise en œuvre</b> |
|--------------------------------------|
| Maisons de soins et de retraite      |
| Cabinet médical                      |
| immeubles de bureaux                 |
| Maison individuelle                  |
| Commerce de détail                   |
| Hôtel                                |
| Crèches                              |
| Bâtiment d'habitation                |
| Ecoles                               |
| Gymnases et complexes sportifs       |

## Type 512 PS Maximus

| <b>Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils |
|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| LEED v4 (hors Amérique du Nord) |
|---------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| Certification anglaise BREEAM |
|-------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| Réglementation COV belge |
|--------------------------|

|                    |
|--------------------|
| Certification AgBB |
|--------------------|

|                      |
|----------------------|
| MVV TB PJ 8, 9 / CGV |
|----------------------|

| <b>service et prestations</b> |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| conseil en construction |
|-------------------------|

|         |
|---------|
| métrage |
|---------|

|                        |
|------------------------|
| prise de cotes in situ |
|------------------------|

|                 |
|-----------------|
| service de pose |
|-----------------|

|                        |
|------------------------|
| emco service technique |
|------------------------|

|             |
|-------------|
| réparations |
|-------------|

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable. |
|-------------------------------------------------------------------|

## Type 512 PS Maximus


### Coloris



anthracite 80.02



brun 80.04

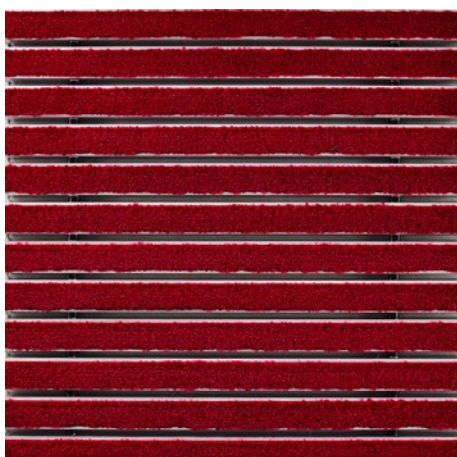

rouge (80.07)



noir chiné 81.01



noir 80.01

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/en/warranty-conditions/](http://www.emco-bau.com/en/warranty-conditions/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

