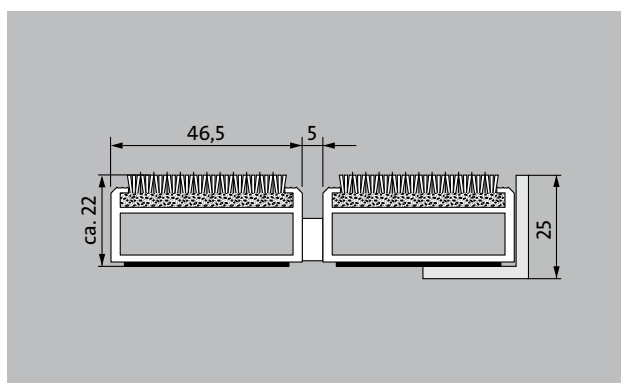


type 522 PSL Maximus Image + Design

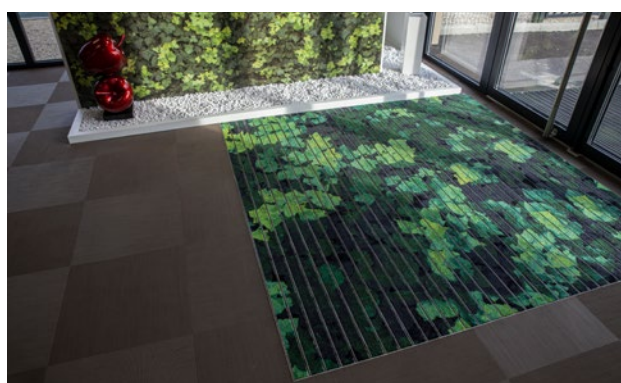


De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en Maximus Image inlage. Het is mogelijk om de inlage in meerdere kleuren van logo's of teksten te voorzien. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Het is tevens mogelijk om de inlage in meerdere kleuren van logo's of teksten te voorzien. Geschikt voor opliggende en vrijdagende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie















Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1



Klasse 33

type 522 PSL Maximus Image + Design

Kleuren

							
I10 citroen	I20 geel	I30 geel/oranje	I40 oranje	I50 terracotta	I60 rood	I70 roestrood	I80 bordeaux
							
I90 lichtrood	I100 kers	I110 lila	I120 sering	I130 paars	I140 magenta	I150 perzik	I160 blauw
							
I170 hemels-blauw	I180 petrol	I190 smaragd	I200 marine	I210 donker-groen	I220 mint	I230 hardgroen	I240 lichtgroen
							
I250 groen	I260 bruin	I270 grafiet	I280 staalblauw	I290 lichtblauw	I300 zilver	I310 reebruin	I320 zand
							
I330 maron	I340 beige	I350 blauwgrijs	I360 lichtgrijs	I370 grijs	I380 donkergrijs	I390 zwart	I400 wit
							
I410 staalgrijs	I420 goud	I430 zalm	I440 felgroen	I450 sunset			

type 522 PSL Maximus Image + Design

ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46,5
gewicht (kg/m²)	14,3
Mattending conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5

Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

type 522 PSL Maximus Image + Design

toebehoren	geschikt voor:
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium	Rust- en verzorgingstehuis
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.	Arena
emco aanloopprofiel: A17 aluminium	Artsenpraktijk
emco t-profiel: T22	Treinstation
emco afdekprofiel: C22 R.V.S.	Bouwmarkt
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.	Kantoor- en administratiegebouw
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.	Woonhuis
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium	Winkelcentrum
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.	Detailhandel
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium	Universiteit
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.	Luchthaven
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium	Hotel
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.	Industrie
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium	Kinderdagverblijf
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.	Ziekenhuis
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium	Magazijn
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.	Wooncomplex
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium	Beurs
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.	School
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium	sporthal
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.	Supermarkt
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium	
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.	
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium	
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.	
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling	De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen	Franse VOC wetgeving
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen	LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1	BREEAM Exemplary level
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3	Belgische VOC wetgeving
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5	AgBB
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
	service en dienstverlening
	bouwhandleiding
	maatvoering
	Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
	plaatsingsservice
	montage- en installatieservice
	reparaties
	Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

