


tip 522 PSL Maximus Image + Design




Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image Logo za potisk z logotipom in napisom je prva izbira, kadar gre za osebni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

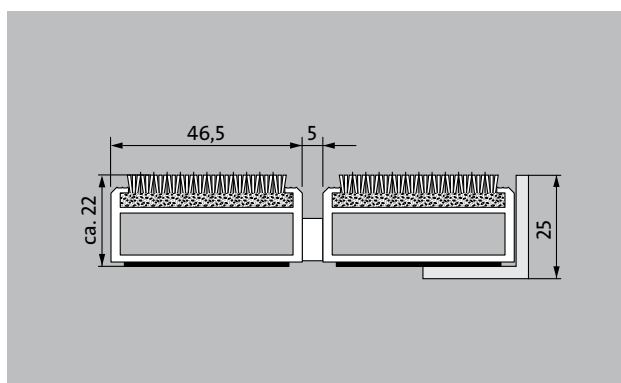

Notranja in zunanja območja (pokrita, con 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno in prosto ležečo položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povezen. Primeren za večbarvni potisk z oblikami, logotipi in napisi. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.

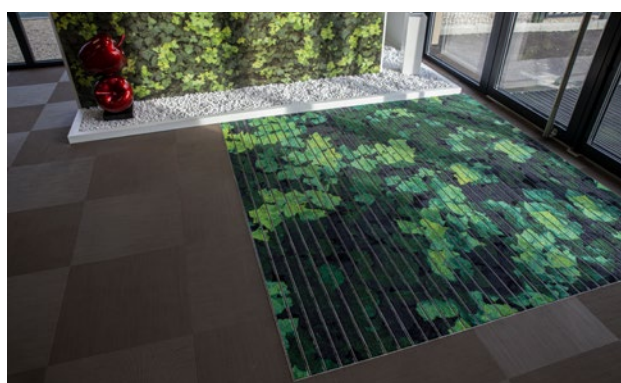

Notranja in zunanja območja (pokrita, con 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrсна lastnost R 12 po DIN 51130



Bfl-s1



Primerno za objekt 33

tip 522 PSL Maximus Image + Design

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna




I50 Terracotta



I60 rdeča




I70 Oxidnordeča




I80 Bordo




I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder




I130 Traube



I140 Magenta



I150 breskev



I160 kraljevsko modra



I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna




I200 Marine-modra



I210 temnozelena



I220 Mint



I230 listnozelená



I240 Trsnozelená



I250 zelena



I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra



I300 srebrna



I310 srnastorjava



I320 peščena



I330 kostanjeva




I340 sivobež




I350 modrosiva




I360 svetlosiva




I370 siva




I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

tip 522 PSL Maximus Image + Design

ca. Višina (mm)	22
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji osebni avto Dvižna delovna ploščad
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcjsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	46.5
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	800
teža (kg/m ²)	14,3
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardni aluminij. Za doplačilo anodizirane barve: EV3 zlate barve, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črne barve ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
gorljivost	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	68,2 %

tip 522 PSL Maximus Image + Design

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco LUMINA: LUMINA aluminij
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T22
emco pokrova šina: C22 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitev višine
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

Garancija: 5 let na voljo na spletni povezavi:

www.emco-bau.com/si/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in povezovalni elementi predpraznika: MV pri večdelnih predpraznikih standardno priloženi pošiljki

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija

· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

Primerno za:
Dom upokojencev in negovalni dom
Arena
Zdravniška ordinacija
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Nakupovalni center
Trgovina na drobno
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Hotel
Industrija
Vrtec
Klinika/Bolnišnica
Skladišče
Večdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana
Supermarket

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
LEED v4 (izven Severne Amerike)
Eksemplarična stopnja BREAM
Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)
MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča
izmera
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski servis
polagalski in vpasovalni servis
popravila
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

