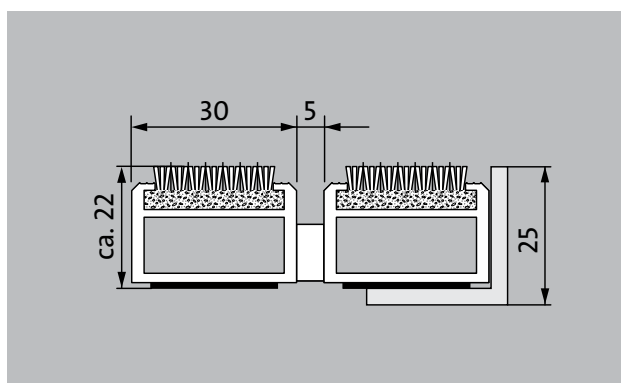


type 522 PS Maximus Image



De Premium entreemat voorzien van de Maximus Image inlage. Dit type kan in de gewenste kleur geprint worden en neemt bovendien fijn vuil en vocht op. Geschikt voor gebouwen met een normale tot hoge loopfrequentie.



Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Het is tevens mogelijk om de inlage van uw gewenste kleur te voorzien. Geschikt voor opliggende en vrijdagende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvast eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie












Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1



Klasse 33

type 522 PS Maximus Image

Kleuren

							
I10 citroen	I20 geel	I30 geel/oranje	I40 oranje	I50 terracotta	I60 rood	I70 roestrood	I80 bordeaux
							
I90 lichtrood	I100 kers	I110 lila	I120 sering	I130 paars	I140 magenta	I150 perzik	I160 blauw
							
I170 hemels-blauw	I180 petrol	I190 smaragd	I200 marine	I210 donker-groen	I220 mint	I230 hardgroen	I240 lichtgroen
							
I250 groen	I260 bruin	I270 grafiet	I280 staalblauw	I290 lichtblauw	I300 zilver	I310 reebruin	I320 zand
							
I330 maron	I340 beige	I350 blauwgrijs	I360 lichtgrijs	I370 grijs	I380 donkergrijs	I390 zwart	I400 wit
							
I410 staalgrijs	I420 goud	I430 zalm	I440 felgroen	I450 sunset			

type 522 PS Maximus Image

ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	30
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000
gewicht (kg/m²)	16,8
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 5 - 6

Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

type 522 PS Maximus Image

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)

emco LUMINA: LUMINA aluminium

emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium

emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T22

emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)

emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogtevaststelling

emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen

emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

Informatie over de garantie vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

Technische wijzigingen voorbehouden.
uit meerdere delen bestaan.
emco Benelux B.V. - Divisie Bouwtechniek - Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

supermarkt

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.