


tipo C22

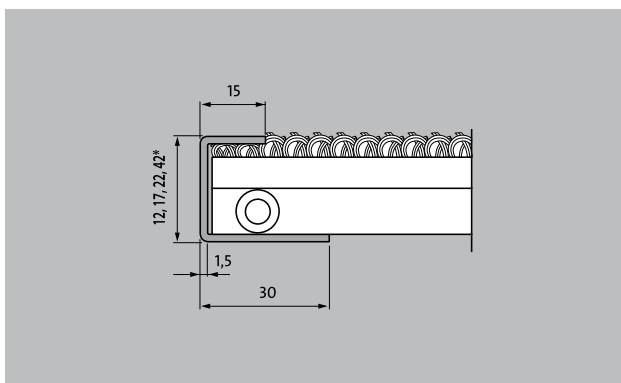

chiusura protettiva per tappeti tecnici d'ingresso con tagli arrotondati o obliqui estremi.

descrizione

superficie spazzolata e levigata per proteggere e coprire i tagli obliqui a 45° e inclinati dei tappeti tecnici con sagomature particolari. materiale: acciaio inossidabile. Per tappeti di altezza 12, 17, 22, 27 e 42 mm. Le altezze effettive delle guide di copertura possono essere superiori a seconda del tipo di materiale usato.



Esterno
(zona 1)



Interni ed
esterni (coper-
ti, zona 1+2)

tipo C22

spessore del materiale ca. (mm)	1,5	altezza (mm)	22
------------------------------------	-----	--------------	----

Con riserva di modifiche tecniche