

Typ CONFORM FLIESEN



Farbharmonische Einheit



Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Exklusiver Velours, recyceltes ECONYL-Garn, abgestimmt auf die Optik von Holz- und Designböden



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Bfl-s1

ECONYL



Luxuriös



Objektgeegneteeinlage 33

Typ CONFORM FLIESEN


Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Bitumen
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.200
Gesamtgewicht (g/m²)	4.260
Gesamthöhe (mm)	9
Noppenzahl/m²	132.280
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Fliese	ca. 50 x 50 cm ohne Rand (mit Bitumen-Beschichtung)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Sauberlauf-Fliesen sollten 24 Stunden im ausgepackten Zustand akklimatisiert werden. Unsere Sauberlauf-Fliesen sind aufgrund der Schwerkbeschichtung aus Bitumen grundsätzlich für eine lose Verlegung geeignet. Um jedoch Verschiebungen/ Verrutschen der Fliesen und Aufstellen der Kanten bei der Nutzung zu verhindern, wird die Verlegung auf einer flächigen Haftfixierung empfohlen. Faserrichtung: Der Pfeil auf der Rückseite jeder Fliese kennzeichnet die Verlegerichtung. Vor der Verlegung muss festgelegt werden, ob die Fliesen richtungsgleich oder in Schachbrettoptik verlegt werden sollen. Fußbodenheizung: Sauberlauf-Fliesen verfügen über eine sehr gute Wärmedämmung, daher verringern sie die Leistung von Fußbodenheizungen. Es wird nicht empfohlen, die Fliesen auf Fußbodenheizungssystemen zu verlegen.

Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco


Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

Typ CONFORM FLIESEN


Farben

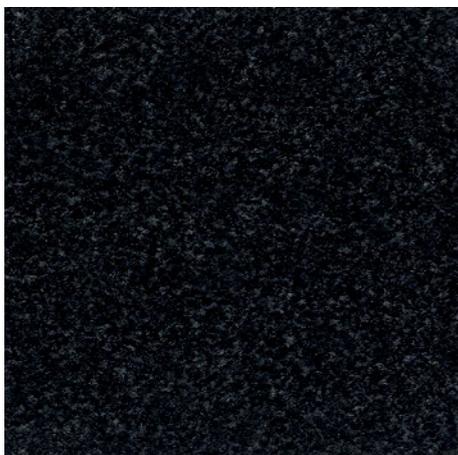

76.01 anthrazit

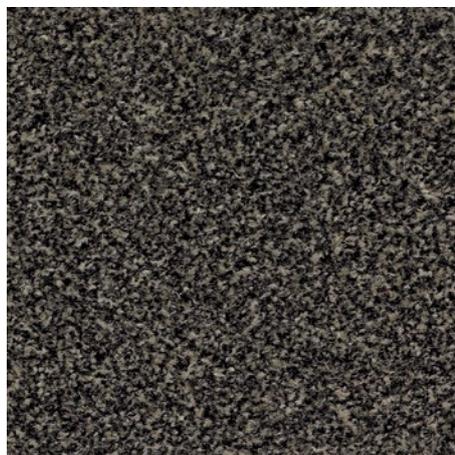

76.02 beige

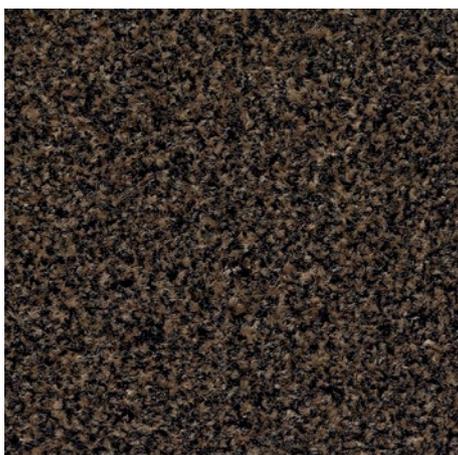

Mokka 76.03



76.04 braun



76.10 grau

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com