


type Conform tegels



Harmonische kleureenheid

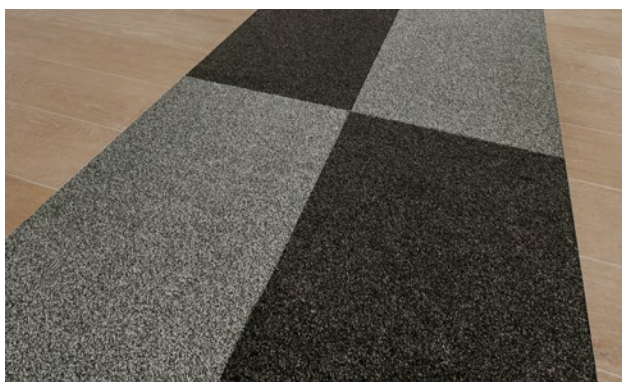

binnen (zone 3)

beschrijving

Exclusief velours, recyclebare ECONYL garen, afgestemd op de optiek van houten en designvloeren.



Statische oplading (ISO 6356): Permanent antistatisch



Bureaustoelgeschiktheid (EN 985): Voor intensief projectgebruik



Trappengeschiktheid (EN 1963): Voor intensief projectgebruik



DS (EN 13893)



scheurvastheid



Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1



Comfort klasse (EN1307): LC4



Klasse 33

type Conform tegels


constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% Polyamide ECONYL
draagmateriaal	polyestervlies
coating	Bitumen
poolmateriaal / vezelgewicht	1.200
totaalgewicht (g/m2)	4.260
totale hoogte (mm)	9
Aantal noppen/m²	132.280
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
Levervorm tegels	ca. 50 x 50 cm zonder rand (met bitumen coating)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
plaatsing	Wij adviseren schoonlooptegels (uitgepakt) ca. 24 uur te laten acclimatiseren in de ruimte. Onze schoonlooptegels zijn door de zware bitumen coating geschikt om los te leggen. Echter, om te voorkomen dat de tegels verschuiven de randen beschadigen, adviseren wij om deschoonlooptegels te fixeren. Looprichting: De pijl op de achterkant van elke tegel geeft de richting aan waarin de tegel geplaatst dient te worden. Voor de plaatsing dient dan uiteraard wel bepaald te worden of de schoonlooptegels in dezelfde richting of in een dambord constructie geplaatst dienen te worden. Vloerverwarming: Onze schoonlooptegels hebben een zeer goede warmte-isolatie, waardoor het effect van vloerverwarming minder is. Het is niet aan te raden om de tegels te plaatsen op vloerverwarmingssystemen.

reiniging	Vuilverwijdering met de borstelzuigmachine. Voor regelmatige reiniging wordt de sproeiextractie aanbevolen. Daarbij wordt probleemloos onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen.
merk	emco


geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
Beurs
School
sporthal

type Conform tegels

Kleuren

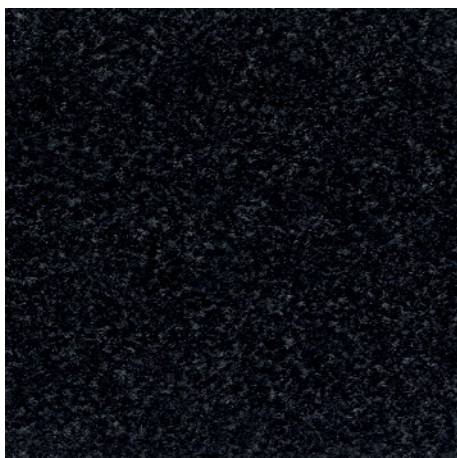

76.01 antraciet

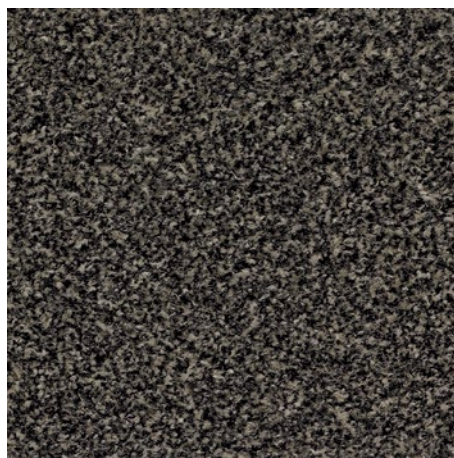

76.02 beige



mokka 76.03



76.04 bruin



76.10 grijs

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel.
(+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com