


sottotappeto antiscivolo per sottile strato

tipo PRIMA

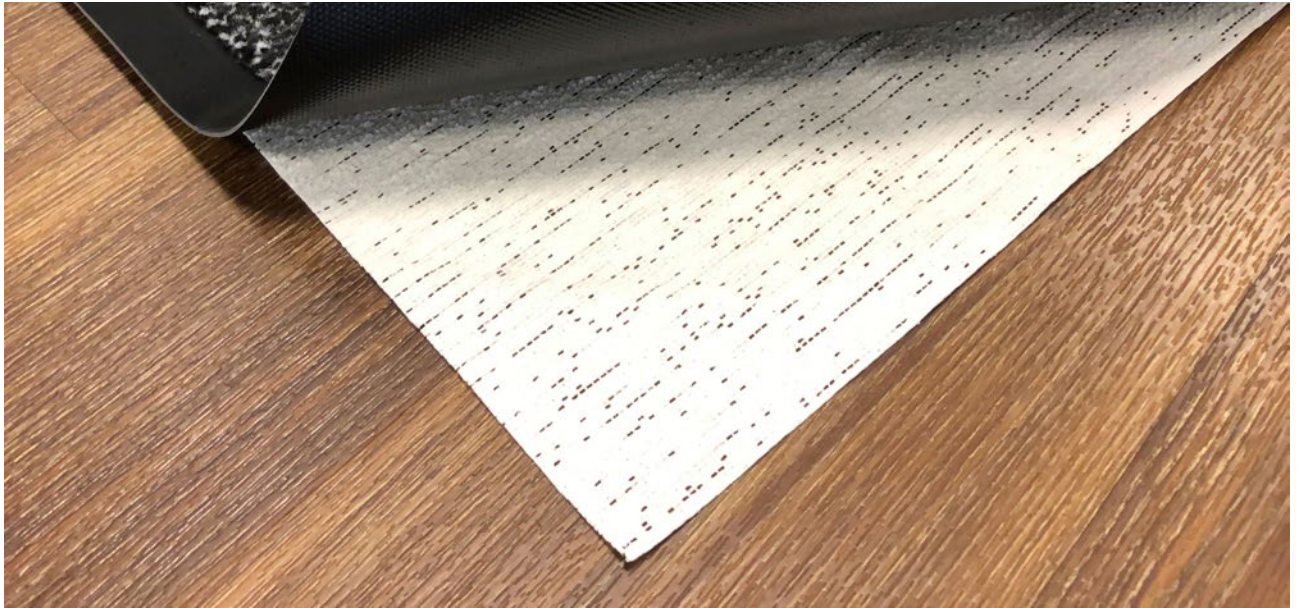

sottotappeto antiscivolo per sottile strato

tipo PRIMA

caratteristiche	effetto senza adesivo antiscivolo, indeformabile, fonoassorbente, resistente, facile da tagliare e posare
Funzione	La base evita lo scivolamento della zona asciugapassi praticamente su tutti i pavimenti lisci.
posa	Posare il sistema antiscivolo sotto alla zona dell'asciugapassi. Nota: in presenza di umidità viene meno l'effetto adesivo e antiscivolo!
colori	bianco

rotoli (ml)	30
Larghezza (cm)	80 120 180
struttura del materiale	Tessuto in filato di vetro e PES, rivestito su entrambi i lati con una speciale schiuma acrilica.
spessore	ca. 2 mm
Peso (g/m²)	ca. 420-450 g/m ²

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione