


**Antidérapant Exact pour sols lisses**

---

**Type PRIMA**

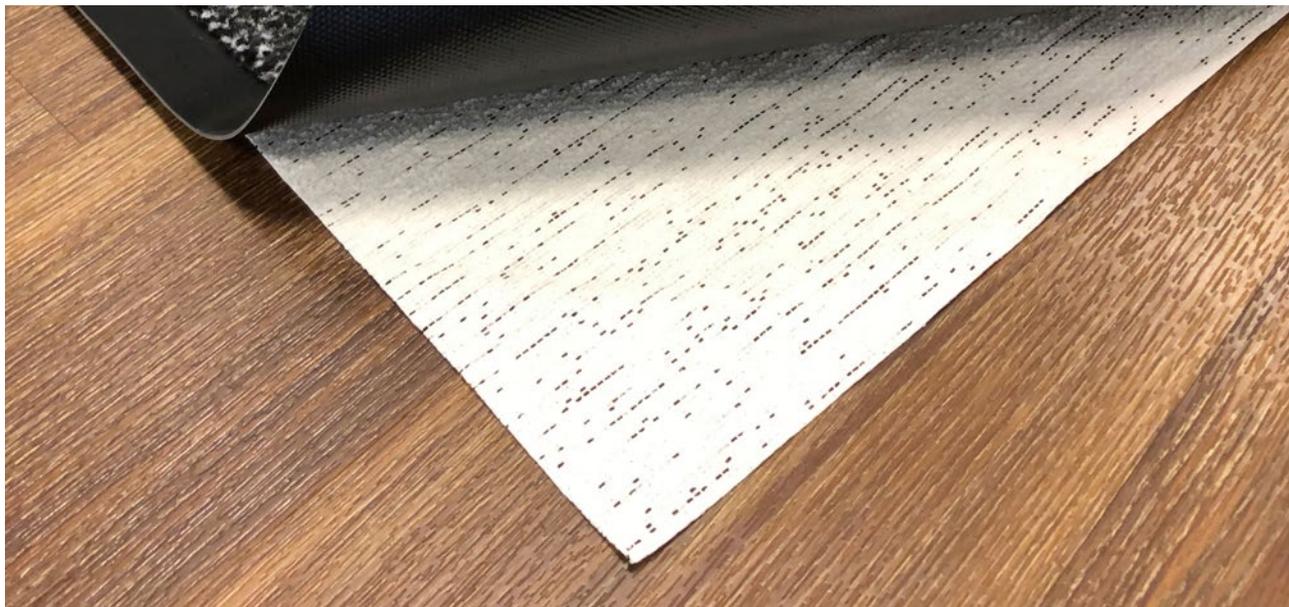

# Antidérapant Exact pour sols lisses

## Type PRIMA

<b>Description</b>	Action sans colle Antidérapant, stable, isolant phonique, résistant à l'usure, simple à découper et à poser
<b>Fonction</b>	La sous-couche anti-dérapante pour une pose sur sols textiles ou lisses
<b>Pose</b>	Placer simplement l'arrêt anti-glissement sous la zone de passage. Remarque : pas d'effet d'adhérence ou d'effet anti-glissement en cas d'humidité !
<b>Coloris</b>	Blanc

<b>rouleaux (ml)</b>	30
<b>Largeur (cm)</b>	80 120 180
<b>Composition</b>	Tissu en PES/fils de verre, enduit d'une mousse acrylique spéciale sur les deux faces.
<b>épaisseur</b>	env. 2 mm
<b>Poids (g/m<sup>2</sup>)</b>	env. 420-450 g/m <sup>2</sup>

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE  
Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com

