



Typ kobercové čtverce SCRATCH

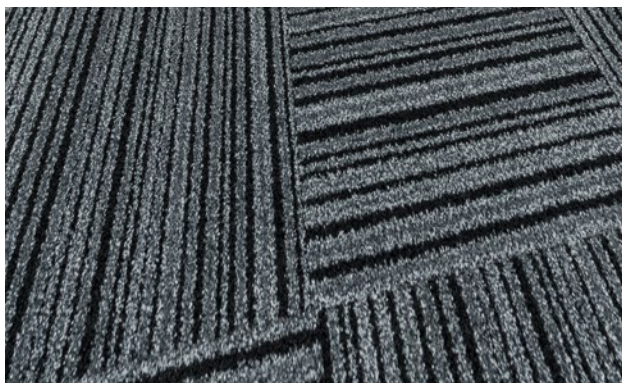

Profilované a efektivní

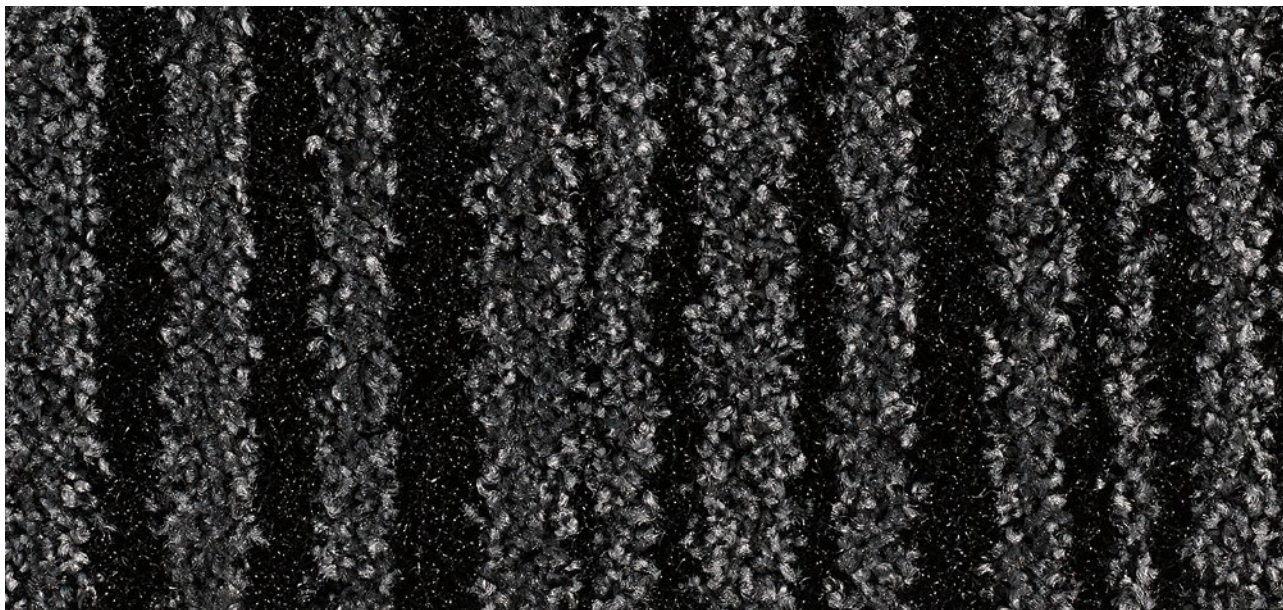

popis

emco SCRATCH2: Nová kombinace materiálů, kterými disponuje, má dvojí funkci: Zbavuje hrubých nečistot a optimálně vstřebává vlhkost. Až o 90% méně nečistot je zanášeno do interiéru. Optimální řešení pro Vaše koberce, parkety, kamenné podlahy. emco SCRATCH2 je investice která se vyplatí, až o 65% šetří čištění. Pro optimální čistící účinek by mělo být vzorování koberce emco SCRATCH2 napříč ve směru chůze.



Antistatická



DS (EN 13893)



odolnost



Bfl-s1



vysoký



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ kobercové čtverce SCRATCH

Konstrukce	Všité velury 1/8"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% Polyamid ECONYL
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	asfalt
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	750
Celková hmotnost (g/m²)	3.850
celková výška (mm)	9
počet nopků/m²	116.000
Smykové tření	DS (EN 13893)
Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
Dodává se ve formě dlaždic	cca 50x50 cm bez okraje (s živičnou vrstvou)
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti

přemístění	Dočišťovací čtverce by měly zůstat v rozbaleném stavu 24 hodin kvůli aklimatizaci. Naše dočišťovací čtverce jsou díky silné spodní vrstvě na bázi asfaltu určeny k volné pokládce. Aby se zabránilo následným možným posunům čtverců a hran doporučujeme opatřit podklad před pokládkou kvalitní celoplošnou fixací. Směr vláken: šipka na spodní straně každého čtverce ukazuje směr pokládky. Před pokládkou musí být stanoveno, zda se čtverce budou pokládat v jednom směru nebo s šachovnicovou optikou. Podlahové vytápění: dočišťovací čtverce se vyznačují velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a proto snižují účinnost podlahového topení. Proto nedoporučujeme pokládat čtverce na systémy podlahového vytápění.
čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

Typ kobercové čtverce SCRATCH


Barvy



40.11 černá



40.12 antracit

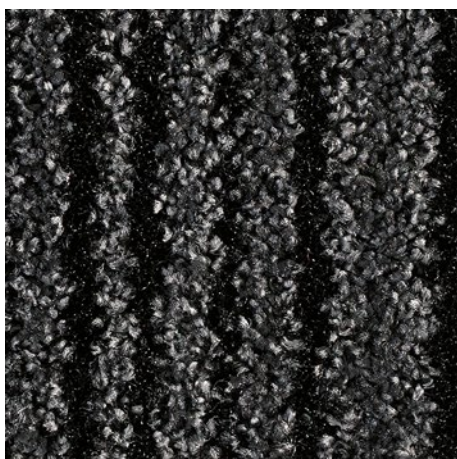


40.13 šedá



40.14 hnědá



40.15 béžová

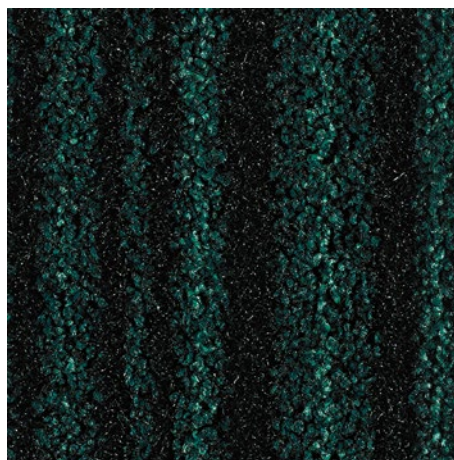

40.16 petrolejová

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO