
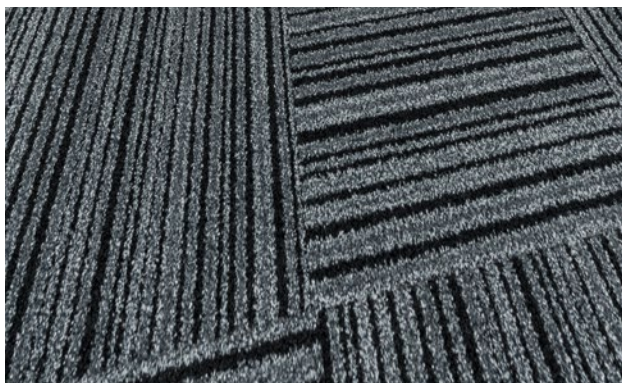


tip Plošče SCRATCH2

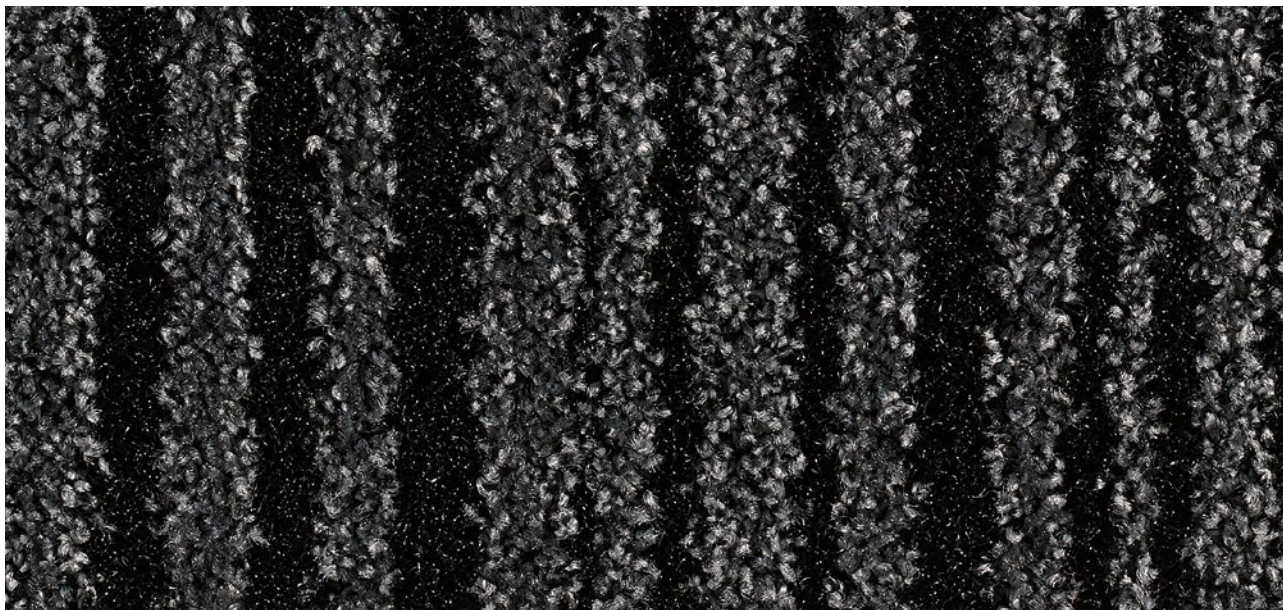

profiliran in efektiven

1 2 3 notranji prostori
(cona 3)

opis

emco SCRATCH2 izpolni z novo kombinacijo materialov dvojno vlogo: odstranjevanje grobe umazanije in vpojnost vlage. Do 90 % manj nečistoče se prenaša naprej v prostor. S tem je omogočeno maksimalno ohranjanje vrednosti drugih talnih oblog, parketa, kamna. Investicija, ki se obrestuje: emco SCRATCH2 prihrani do 65% stroškov čiščenja. Za optimalno čisti prostor se SCRATCH2 polaga s črtami prečno na smer hoje.



antistatičen



DS (EN 13893)



Odpornost



Bfl-s1



visok



Primerno za
objekt 33

tip Plošče SCRATCH2

konstrukcija	Tufting-Velours 1/8"
Material pilota	100% poliamid ECONYL
material nosilcev	vlakna poliestra
premaz na hrbtišču	Bitumen
Pile masa / masa vlaken (g / m²)	750
skupna teža (g/m²)	3.850
skupna višina (mm)	9
število čepkov/m²	116.000
Drsni upor	DS (EN 13893)
certifikati	CE skladnost EN 14041 (samo trakovi)
Oblika dobave ploščice	ca. 50 x 50 cm brez roba (z bitumensko oblogo)
značilnosti izdelka	vpoinost umazani in vlage

polaganje	Po razpakiranju naj se plošče Sauberlauf 24 ur aklimatizirajo. Naše čistilne plošče Sauberlauf so zaradi težke obloge iz bitumna v osnovi primerne za prosto polaganje. Da pa se pri uporabi preprečijo premaknitve/zdrsi plošč in vihanje robov, priporočamo polaganje na ploskovno oprijemno fiksiranje. Smer vlaken: Puščica na hrbtni strani vsake plošče označuje smer polaganja. Pred polaganjem določite, ali želite, da se plošče položijo v isto smer ali kot šahovnica. Talno ogrevanje: Plošče Sauberlauf zelo dobro toplotno izolirajo, zato zmanjšajo moč talnega ogrevanja. Zato ne priporočamo polaganja teh plošč na sistem talnega ogrevanja.
čiščenje	Odstanjevanje umazanih z močnim sesalcem. Svetuje se periodično mokro čiščenje- škropljenje/sesanje. Brez problemov se čisti z večjo količino vode, vendar ne nad temperaturo 40°C. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor.
znamka	emco

tip Plošče SCRATCH2


barve



40.11 črna



40.12 antracit

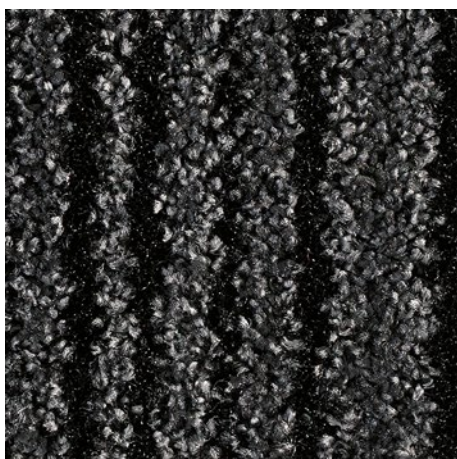


40.13 siva



40.14 rjava



40.15 bež

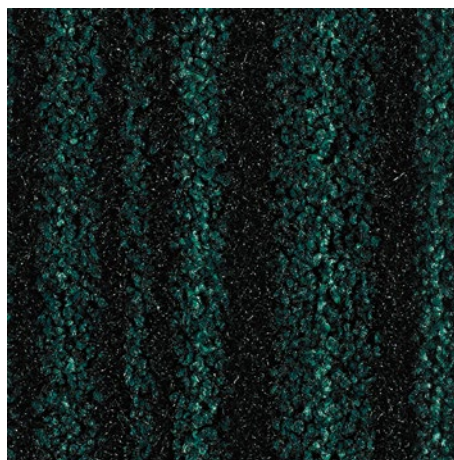

40.16 petrol

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com