



tip 522 P Maximus Image B

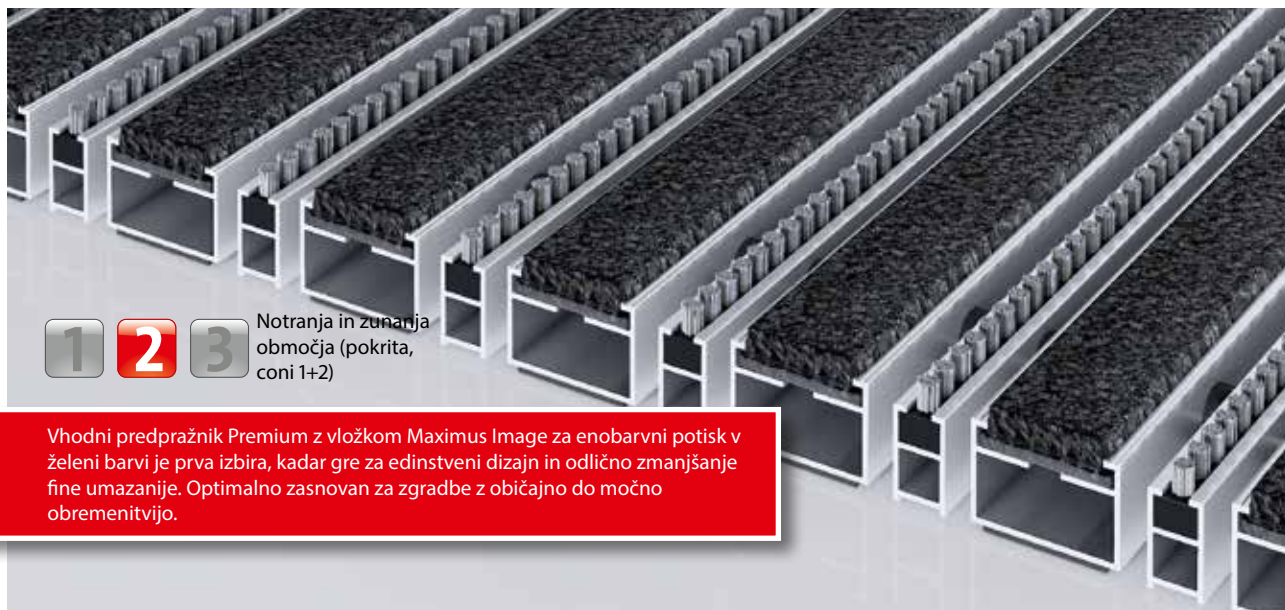

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v zeleni barvi je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

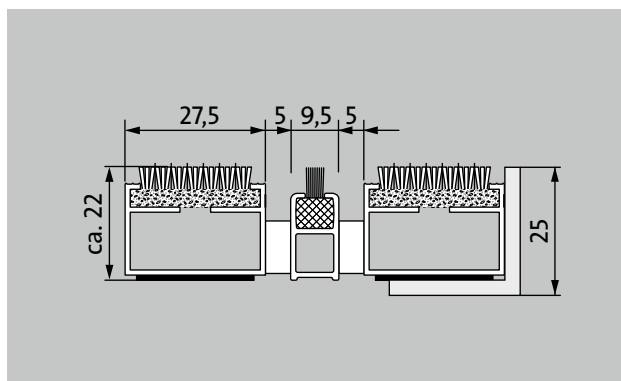

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



Močan, primeren za objekte

tip 522 P Maximus Image B

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna



I50 Terracotta



I60 rdeča



I70 Oxidnordeča



I80 Bordo



I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder



I130 Traube



I140 Magenta



I150 breskev



I160 kraljevsko modra



I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelena



I220 Mint



I230 listnozelena



I240 Trsnozelena



I250 zelena



I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra



I300 srebrna




I310 srnastorjava



I320 peščena



I330 kostanjeva



I340 sivobež



I350 modrosiva



I360 svetlosiva



I370 siva



I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela*



I410 jeklenosiva



I420 zlata




I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset



siva



črna

tip 522 P Maximus Image B

ca. Višina (mm)	22
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito jekleno vrstico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	27,5
Globina/Pohodna globina, enodelna (mm):	3000
teža (kg/m²)	10,7
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

emco vgradni okvir 500: 500-25 MS naravna medenina

emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij

emco LUMINA: LUMINA aluminij

emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij

emco naležni profil: A17 aluminij

emco T-Profil: T22

emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Priloge: Gumijasta podloga 3 mm: GU 3, prememb

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5, Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@

emco.si · www.emco-bau.com
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerne za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Zdravniška ordinacija

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Trgovina na drobno

Hotel

Vrtec

Večdružinska hiša

Šola

Športna dvorana

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerne okolju ali reciklira.