

Typ CONFORMOVÉ DLAŽDICE



Barevně harmonická jednotka

1 2 3 vnitřní plocha
(3.čisticí zóna)

popis

Exkluzivní velur, recyklovaná příze ECONYL, optimalizované pro optiku dřevěných a designových podlah



Antistatická



odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí



vhodné pro
schody



DS (EN 13893)



odolnost



Bfl-s1

ECONYL



luxusní



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ CONFORMOVÉ DLAŽDICE


Konstrukce	Všité velury 1/8"
Vrstva vlasu nad základní tkaninou	100% Polyamid ECONYL
nosný materiál	Polyesterový fleece
spodní vrstva	asfalt
hmotnost vlasu / hmotnost vláken	1.200
Celková hmotnost (g/ m²)	4.260
celková výška (mm)	9
počet nopků/m²	132.280
Smykové tření	DS (EN 13893)
Certifikáty	Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)
Dodává se ve formě dlaždic	cca 50x50 cm bez okraje (s živičnou vrstvou)
Vlastnosti	absorbce nečistot a vlhkosti
přemístění	Dočišťovací čtverce by měly zůstat v rozbaleném stavu 24 hodin kvůli aklimatizaci. Naše dočišťovací čtverce jsou díky silné spodní vrstvě na bázi asfaltu určeny k volné pokládce. Aby se zabránilo následným možným posunům čtverců a hran doporučujeme opatřit podklad před pokládkou kvalitní celoplošnou fixací. Směr vláken: šipka na spodní straně každého čtverce ukazuje směr pokládky. Před pokládkou musí být stanoveno, zda se čtverce budou pokládat v jednom směru nebo s šachovnicovou optikou. Podlahové vytápění: dočišťovací čtverce se vyznačují velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a proto snižují účinnost podlahového topení. Proto nedoporučujeme pokládat čtverce na systémy podlahového vytápění.

čištění	Odstranění nečistot pomocí výkonného vysavače. Pro periodické důkladné čištění se doporučuje omytí tlakovou vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout 40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným uhlovodíkem (Tetra).
Značka	emco

vhodné pro:
Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Vysoká odborná škola/univerzita
letišťe
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Veletrh
škola
Sportovní hala

Typ CONFORMOVÉ DLAŽDICE

barvy

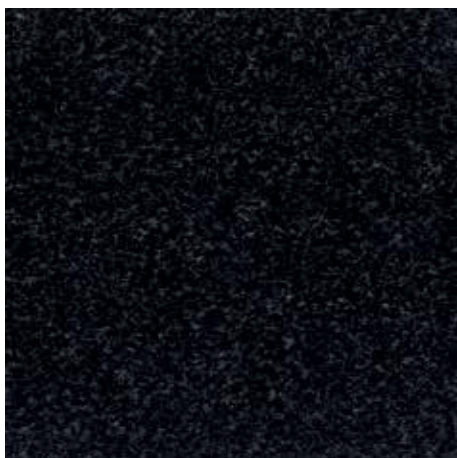

76.01 antracitová



76.02 béžová



Moka 76.03



76.04 hnědá



76.10 šedá

technické změny vyhrazeny

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com