


Typ Mara regulacyjna

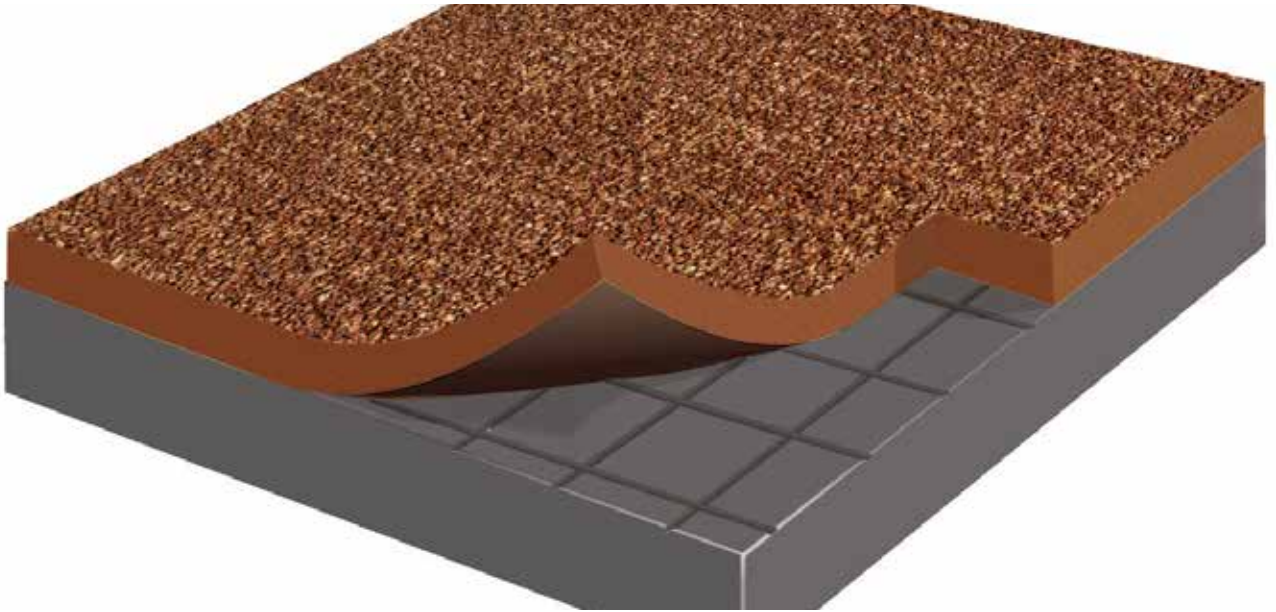

Wykładzina wycieraczkowa do zagłębionych systemów zatrzymywania zanieczyszczeń

Typ Mara regulacyjna

Układanie	Do ramy o głębokości (z reguły) ok. 22 mm wkłada się najpierw naszą matę regulacyjną o grubości ok. 14 mm, a potem np. naszą wykładzinę wycieraczkową MAXIMUS o wysokości runa 10 mm.
Kolory	Czarny

Rolki (mb)	6
Szerokość	125
Budowa materiału	granulat gumowy z recyklingu
Grubość	ok. 14 mm

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com

